


# Kontaktsteckhülse KS-VF25 V

Artikel KS-VF25V



DIREKT ZUM PRODUKT

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

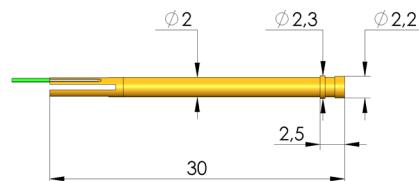

1:1



## Allgemeine Daten

Produktgruppe: Kontaktsteckhülsen (KS)  
Baureihe: KS-VF25  
Unterbaureihe: KS-VF25 Steckversion mit Bajonettverschluß  
Anschlussart Kontaktsteckhülse: Löt aussen  
Pressring: nein  
Oberfläche: Gold  
Kragendurchmesser: 2,3 mm  
Kragenhöhe: 2,5 mm  
Rändel: nein  
Vakuumdicht: nein  
RoHS-konform: ja

Kontaktsteckhülsen (KS)  
KS-VF25

## Daten zum Draht

Drahttyp AWG: 34  
Drahtart: Litze  
Isolationsmaterial: Teflon  
Außendurchmesser Draht: 0,35 mm  
Drahlänge: 0,2 m  
Drahtfarbe: grün  
Knickschutz: nein  
Gesamtlänge: 30 mm  
Außendurchmesser: 2 mm

## Mechanische Daten

Gesamtlänge: 30 mm  
Außendurchmesser: 2 mm  
Montagebohrung in CEM1: 2 mm  
Montagebohrung in FR4: 2 mm

## Montagebohrung

**INGUN Prüfmittelbau GmbH**  
Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, Deutschland  
Telefon +49 7531 8105-0  
Kundenhotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.  
Technische Änderungen vorbehalten. 11/25\_DE

Weitere Informationen zum Thema  
**Kontaktstifte**

