

# Test Probe INGUN E-Type

## E-100 291 090 A 3000

产品 E-100-0001



直接訪問產品


ingun®

Partner for Future Technology

- 在具有挑战性的测试条件下能够保证最高的触探可靠性,并且不会对被测器件造成额外负荷:最高可在探针和被测器件之间增加 25% 的触探面积
- 在触及测试表面时,弹簧力可增加多达 100%;但在工作行程中,弹簧力则与标准弹簧探针相同。
- 与标准弹簧探针产品系列完全兼容



### INGUN SELECTION

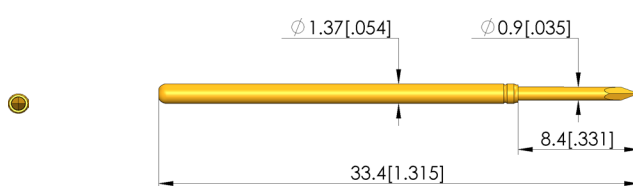

#### 一般数据

产品组:  
子产品组:  
结构系列:  
栅格:  
触探装置, 所属:  
电磁:  
安装类型:  
快速更换系统:  
安装高度, 可调:  
防扭转:  
合适的针套:  
最小温度:  
最大温度:  
RoHS 符合性:

ICT / FCT (在线和功能测试)  
INGUN E-TYPE®  
E-100  
2,54 mm

是  
插接式  
是  
否  
否  
KS-100  
-40 °C  
80 °C  
是

#### 针头形状数据

针头形状:  
针头直径:  
针头形状 表面:  
针头形状 材料:

91 40°短剑形 (4 重), 自洁  
0,9 mm  
A 金  
2 钢

#### 电气数据

载流能力/额定电流:  
电阻 (Ri) 典型值:

5 A  
20 mOhm

#### 机械数据

总长:  
针管直径:  
最大行程:  
弹簧预紧力:  
E 尺寸/卡环尺寸:  
工作行程中的弹簧力:  
建议工作行程:

33,4 mm  
1,37 mm  
6,35 mm  
1,87 N  
00  
3 N  
4,3 mm

# Test Probe INGUN E-Type

## E-100 291 090 A 3000


产品 E-100-0001



直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology

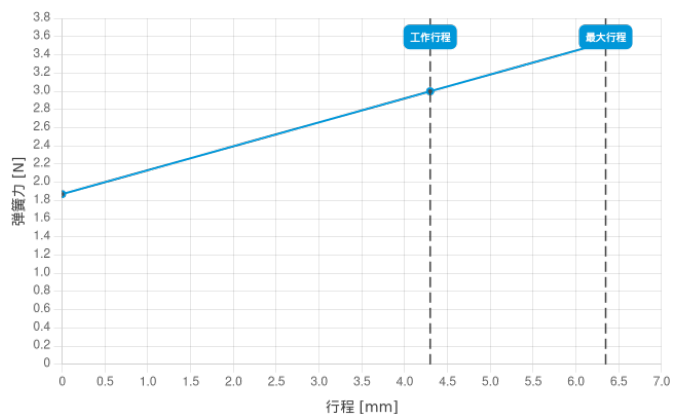

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, 德国  
中央办公室: +49 7531 8105-0  
客户热线: +49 7531 8105-888  
传真: +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。  
保留技術更改。11/25\_CN

关于该主题的更多信息  
ICT/FCT 探针



ICT/FCT 探针