




DIREKT ZUM PRODUKT

- Schnell, werkzeuglos rüstbar, ohne Nachjustage einsetzbar
- Verfügbar in Standard-, ESD- und HF-Ausführung, mit und ohne interner Schnittstelle
- Mit Schnittstellenblöcken modular konfigurierbare interne Schnittstelle
- Niederhalter und Kontaktträgerereinheit verschraubbar mit Stapelschrauben zu einer Einheit mit geschütztem Nadelbett
- Robuste, langlebige Ausführung
- Individuell erweiterbar mit Funktionsbaugruppen
- Detaillierte Begleitdokumente (z.B. Ausbauschema)

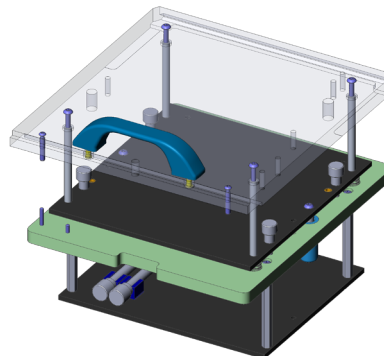

Allgemeine Daten

Produktgruppe:	ATS manuelle Prüfadapter (MA)
Unterserie:	ATS MAxx
Baureihe:	ATS MA09
Ausführung:	ohne Schnittstelle
Auslieferungszustand:	unmontiert
Für Tandemadapter:	nein
Schnittstellen-Signale max.:	0
Schnittstellenblöcke benötigt:	nein
Interne Schnittstellenblöcke max.:	0
Interne Schnittstelle:	nicht vorhanden
2-Stufen-Kontaktierung:	ja, mit passender Zusatzoption
Beidseitige Kontaktierung:	ja, mit passender Zusatzoption
Gewicht:	2,25 kg
Temperatur min.:	10 °C
Temperatur max.:	60 °C
Niederspannung:	ja, mit passender Zusatzoption
RoHS-konform:	ja

Passend für

Manuelle Prüfadapter (MA):	MA x209
----------------------------	---------

Technische Daten

Länge Niederhalterstempel:	60 mm
Einbauhöhe Kontaktstift oben:	16 mm
Einbauhöhe Kontaktstift unten:	10,5 mm
Einbauhöhe Kontaktstift 2-Stufen unten:	16 mm
Freie Bauhöhe über Leiterplatte:	58 mm
Nutzfläche (BxT):	150 x 170 mm
Außenmaße (BxTxH):	210 x 237 x 197 mm

Austauschsatz


ATS MA09

Artikel 45994-KIT



ingun[®]

Partner for Future Technology

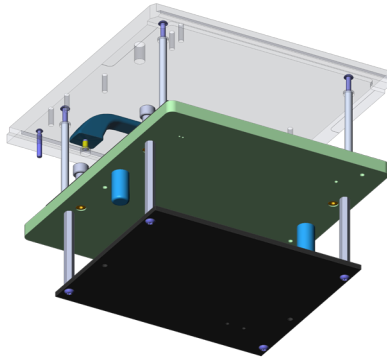

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. 11/25_DE

Weitere Informationen zum Thema
MA Austauschsätze



AUSTAUSCHSÄTZE

ingun.com