

# Receptacle KS-069 35 V-26


Artículo KS-06935V-26



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

INGUN SELECTION

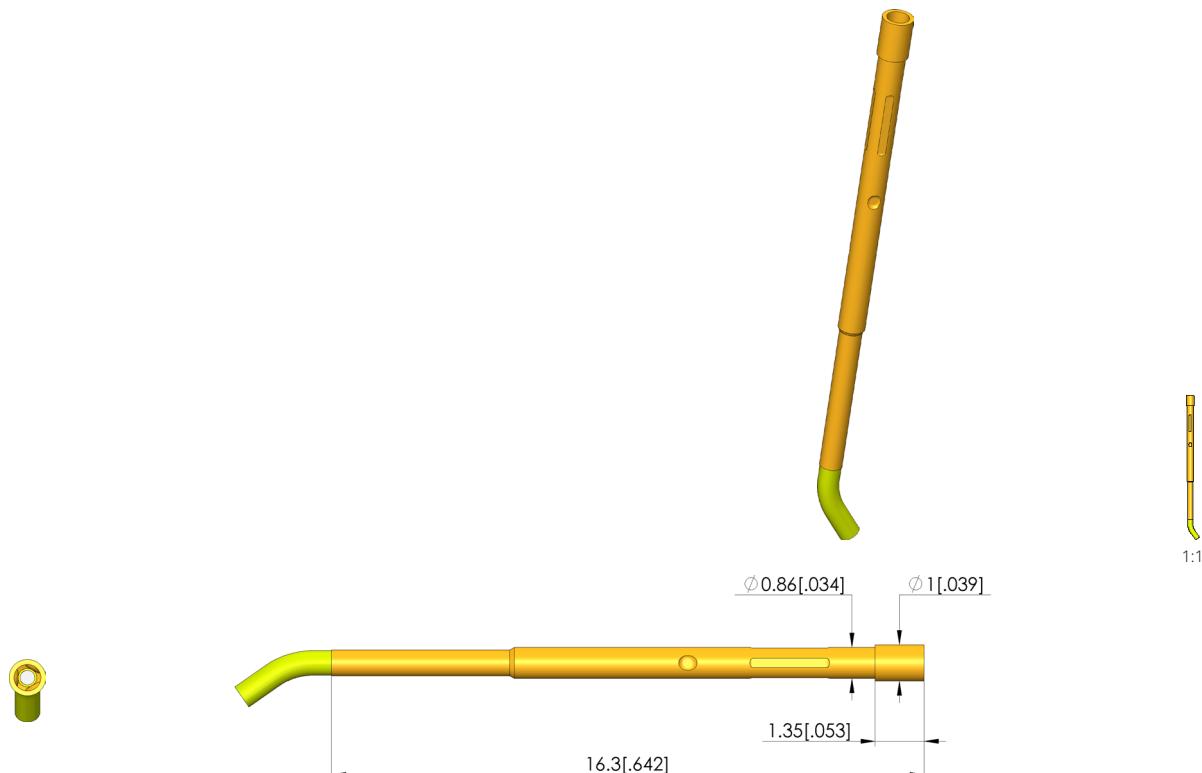

## Datos generales

Grupo de productos:  
Serie:  
Subserie:  
Modo de conexión de casquillo de contacto:  
Anillo de presión:  
Superficie:  
Diámetro de cuello:  
Altura de cuello:  
Moleteado:  
A prueba de vacío:  
Conforme RoHS:

Receptáculos (KS)

KS-069

KS-069 versión enchufada

Preconfeccionado

No

Oro

1 mm

1,35 mm

No

sí (< 1 ccm / min)

Sí

## Datos sobre el alambre

Tipo del cable AWG: 26 FEP  
Tipo del cable: Masivo  
Material aislante: Tefzel  
Diámetro externo del cable: 0,67 mm  
Longitud del cable: 1 m  
Diámetro del cable: 0,4 mm  
Color del cable: Amarillo  
Protector antipliegue: No

## Datos mecánicos

Longitud total: 16,3 mm  
Diámetro externo: 0,86 mm

## Orificio de montaje

Orificio de montaje en CEM1: 0,85 – 0,86 mm  
Orificio de montaje en FR4: 0,85 – 0,86 mm

## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.  
Cambios técnicos reservados. 12/25\_ES

Más información sobre el tema  
**Puntas de prueba**

