



DIRECTEMENT AU PRODUIT


Fiche de données SE-RG316-50MCXMG058SMAMG (SE-RG316-0016)

Câble coaxial haute fréquence

- Ensembles à connecteurs ou câbles pour tiges de contact HFS



1:1

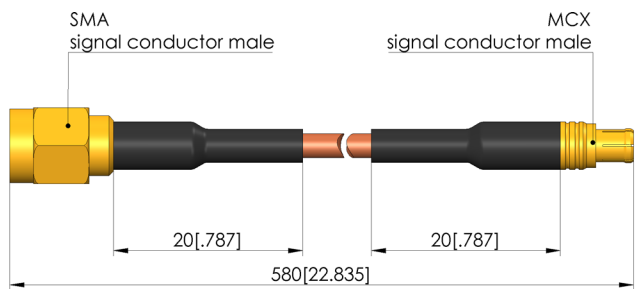

Données générales

Groupe de produits:
Série:
Sous-série:
Température min.:
Température max.:
Conforme RoHS:

Ensembles (SE)
SE-RG316
Connecteur SE-RG316
-55 °C
155 °C
oui

Données câbles

Longueur de câble: 58 cm
Type de câble:
Protection antipliage de câble: Gaine thermorétractable, noire, 20 mm
Atténuation fmax: 0,95 dB

Données connecteurs

Interface 1: MCX
Sexe 1: M Conducteur de signal mâle / Connecteur / Mâle / Fiche
Version 1: droit
Interface 2: SMA
Sexe 2: M Conducteur de signal mâle / Connecteur / Mâle / Fiche
Version 2: droit
Moment interface 2: 45 cNm

Caractéristiques électriques

Fréquence maximale:
Impédance:
Blindage de câble:
Puissance maximale:
Coefficient de puissance:
Résistance à la tension:
Coefficient d'atténuation a:
Coefficient d'atténuation b:

3 GHz
50 Ohm
Simple
78 W
135 RG316
0,75 kV

Cable plug assembly, coaxial

SE-RG316-50MCXMG058SMAMG

Article SE-RG316-0016



ingun[®]

Partner for Future Technology

Hochfrequenz Eigenschaften

Impedanz	50 Ω
fmax	3 GHz
Dämpfung @ fmax, T=25 °C	1.13 dB
Leistung @fmax, T=40 °C, sea level, cable only	78 W

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 11/25_FR

Informations avancées sur le thème
Pointes de test



ingun.com

CONNECTEUR ET CÂBLE