





DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

- Conduttore interno per i contatti a molla HFS
- Può essere usato per assistenza o riparazione



1:1

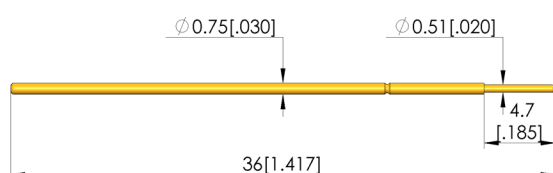

### Dati generali

Gruppo di prodotti:  
Sottogruppo di prodotti:  
serie:  
passo:  
Contatto tra:  
Magnetico:  
Tipo di installazione:  
Sistema di ricambio rapido:  
Altezza di installazione regolabile:  
Antirotativo:  
Temperatura min.:  
Temperatura max.:  
Conforme a RoHS:

Accessori (GKS / ADA)  
conduttore interno HFS  
GKS-051  
1,27 mm  
Pad  
sì  
innestabile  
sì  
no  
no  
-40 °C  
80 °C  
sì

### Dati sulla forma della testina

forma della testina:  
Diametro della testina:  
Forma della testina superficie:  
Forma della testina materiale:

05 Rotondo (raggio completo)  
0,51 mm  
A oro  
3 CuBe

### Dati elettrici

Capacità di corrente / corrente nominale:  
Resistenza (Ri) tipica:

2 A  
20 mOhm

### Dati meccanici

Lunghezza totale:  
Diametro del manicotto di contatto:  
Corsa massima:  
Precarico della molla:  
Misura E / misura collare:  
Forza elastica con corsa di lavoro:  
Cons. corsa di espansione:

36 mm  
0,75 mm  
3,7 mm  
1,07 N  
00  
2 N  
2 mm

# Test Probe

## GKS-051 305 051 A 2000


Articolo GKS-051-0021



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

# ingun®

Partner for Future Technology

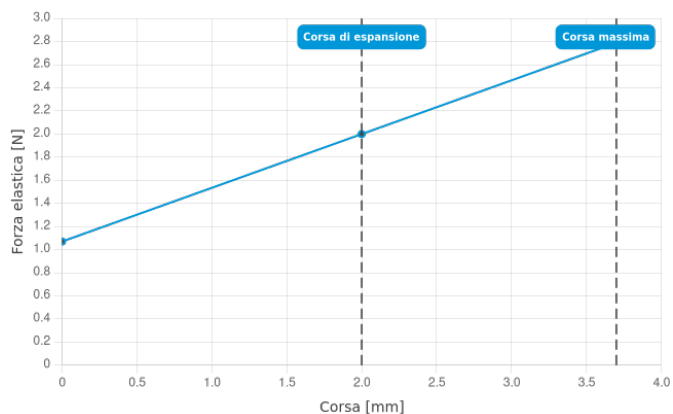

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.  
Modifiche tecniche riservate. 03/26\_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento  
**Contatti a molla**

