


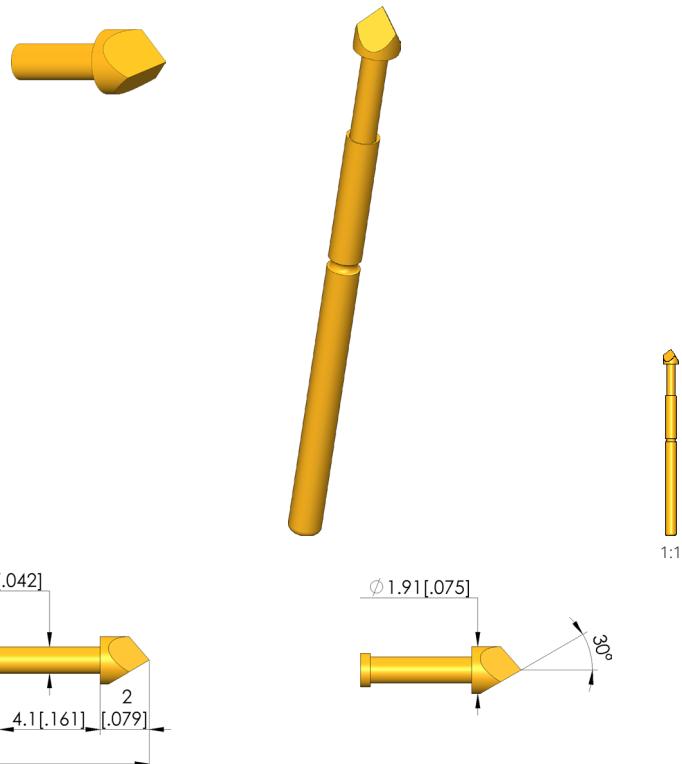

DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

- Diseño robusto y compacto para aplicaciones pesadas ICT/FCT en espacios reducidos
- Para un contacto óptimo en los puntos de prueba (p. ej. PADs, VIAs, y PINs) están disponibles diferentes formas de cabezal en diferentes diámetros y terminados. Asimismo, están disponibles diversas fuerzas del resorte.

**Datos generales**

Grupo de productos: ICT / FCT (Prueba Incircuit y de funcionamiento)

Subgrupo de productos: Puntas de prueba con resorte cortas/robustas

Serie: GKS-002

Rejilla: 2,54 mm

Contacto de:

Magnético: Sí

Modo de montaje: Enchufable

Sistema de cambio rápido: Sí

Altura de montaje ajustable: No

Con sistema antigiro: No

Casquillo de contacto compatible: KS-002

Temperatura mín.: -40 °C

Temperatura máx.: 80 °C

Conforme RoHS: Sí

Datos sobre el tipo de cabeza

Forma del cabezal: 07 Triangular, ángulo de 30°, autolimpiante

1,91 mm

Diámetro de cabeza: A Oro

Tipo de cabeza superficie: 2 Acero

Tipo de cabeza material:

Datos eléctricos

Capacidad de corriente / corriente nominal: 5 A

20 mOhm

Resistencia (R_i) típica:**Datos mecánicos**

Longitud total: 24.6 mm

1,37 mm

Diámetro de casquillo del perno: 4,1 mm

1,08 N

Carrera máxima: 00

Precarga de muelle: 1,8 N

Medida E / dimensión del cuello: 2,7 mm

Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo:

Carrera de trabajo recomendada:


Test Probe
GKS-002 207 191 A 1800

Artículo GKS-002-0039



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]
Partner for Future Technology

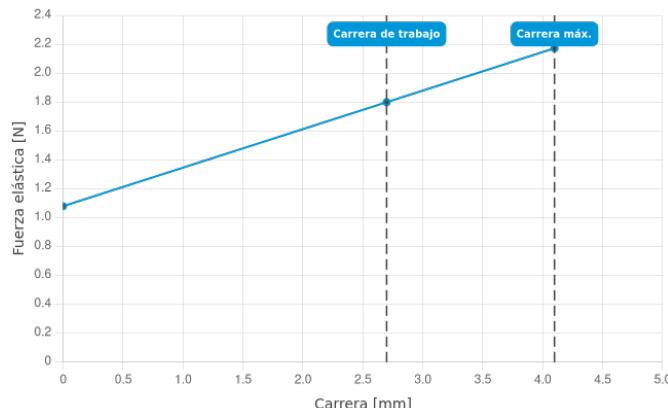

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 11/25_ES

2 / 2

Más información sobre el tema
ICT/FCT Puntas de prueba



ingun.com