





DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

## Verrastprüfung

Zur Überprüfung der korrekten Ver-  
rastung des Kontaktterminals im  
Steckergehäuse

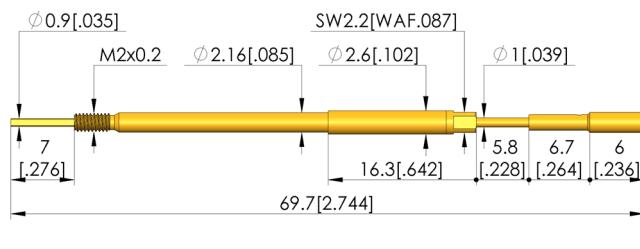

### Dati generali

Screw-in torque max.: 5 cNm  
Gruppo di prodotti: aghi di fermo  
Sottogruppo di prodotti: aghi di fermo  
serie: VF3  
passo: 3 mm  
Contatto tra: Post  
Magnetico: sì  
Tipo di installazione: avvitabile  
Sistema di ricambio rapido: sì  
Altezza di installazione regolabile: no  
Antirotativo: sì  
Pistone continuo: ø0,9 x 0,6 x 7,0  
Coppia di avvitamento: 3 - 5 cNm  
Presa di contatto adeguata: KS-VF3  
Temperatura min.: -40 °C  
Temperatura max.: 80 °C  
Conforme a RoHS: sì

### Dati sulla forma della testina

forma della testina: 03 Cono interno  
Diametro della testina: 2,2 mm  
Forma della testina superficie: A oro  
Forma della testina materiale: 2 Acciaio

03 Cono interno  
2,2 mm  
A oro  
2 Acciaio

### Dati elettrici

Capacità di corrente / corrente nominale: 8 A  
Resistenza (R<sub>i</sub>) tipica: 30 mOhm

8 A  
30 mOhm

### Dati meccanici

Lunghezza totale: 69,7 mm  
Diametro del manicotto di contatto: 2,19 mm  
Corsa massima: 5,5 mm  
Pregarico della molla: 4,65 N  
Forza elastica con corsa di lavoro: 10 N  
Cons. corsa di espansione: 5 mm

Test Probe

**VF3-203 220 A 405 10**


Articolo VF3-0025



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

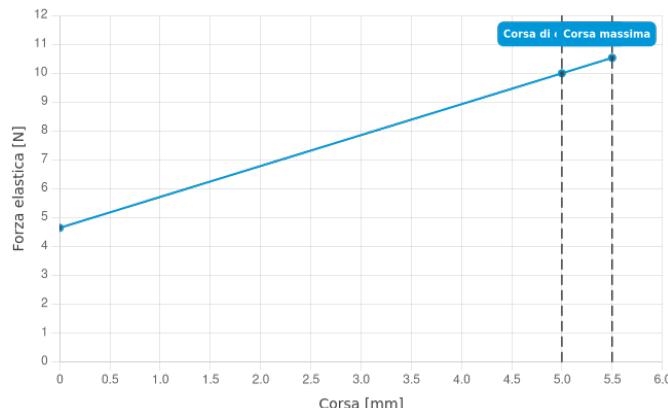

**INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.  
Modifiche tecniche riservate. 12/25\_IT

2 / 2

Ulteriori informazioni sull'argomento  
**contatti a vite**



[ingun.com](http://ingun.com)

CONTATTI A VITE