




- 用于个性化改装的功能组件
- 给出测试治具的测试结果信号 (通过/失败)
- 测试治具内部照明, 确保能见度良好
- 包括用于调节亮度的调光器
- 绿色: 波长 = 515-525 nm (发光强度 = 800 mcd)
- 红色: 波长 = 620-635 nm (发光强度 = 300 mcd)

使用

良品/不良品 LED 指示灯可清晰照亮测试适配器内部, 从而显示测试结果 (通过/未通过)。亮度可通过内置调光器按需调节。

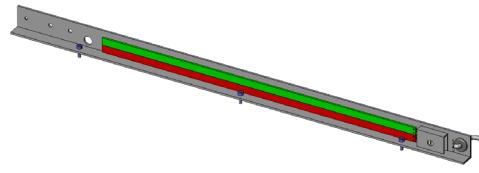

一般数据

产品组:
结构系列:
类型:
规格:
配件类型:
交付状态:
装配:
宽度:
高度:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

功能组件
FB-MAx13
良品/不良品 LED 指示灯
绿色/红色, 包括调光器
附加功能
部分安装
506 mm
25 mm
10 °C
60 °C
是

适用于

替换套件规格:
手动测试治具 (MA):

无限制
MA xx13

技术数据


连接:	电缆 (3x 0.14 mm ²)
最大电流:	0,2 A
最大电压:	12 VDC
极数:	3
长度:	15 mm
电缆长度:	1.000 mm
外部尺寸 (宽x深x高):	506 x 15 x 25 mm

Pass/fail indication
FB-LED-D-MAx13

产品 115559



ingun[®]
Partner for Future Technology

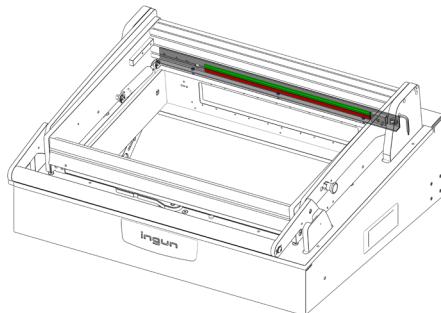

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室。+49 7531 8105-0
客户热线。+49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根据要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN

关于该主题的更多信息
[手动测试治具功能组件](#)

