

# Receptacle KS-112 47 G8

Article KS-11247G8




DIRECTEMENT AU PRODUIT

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology



## Données générales

Groupe de produits:  
Série:  
Sous-série:  
Type de raccordement douille de contact:  
Bague sertie:  
Surface:  
Diamètre de collet:  
Hauteur de col:  
Longueur de broche Wire-Wrap:  
Surface moletée:  
Étanche au vide:  
Conforme RoHS:

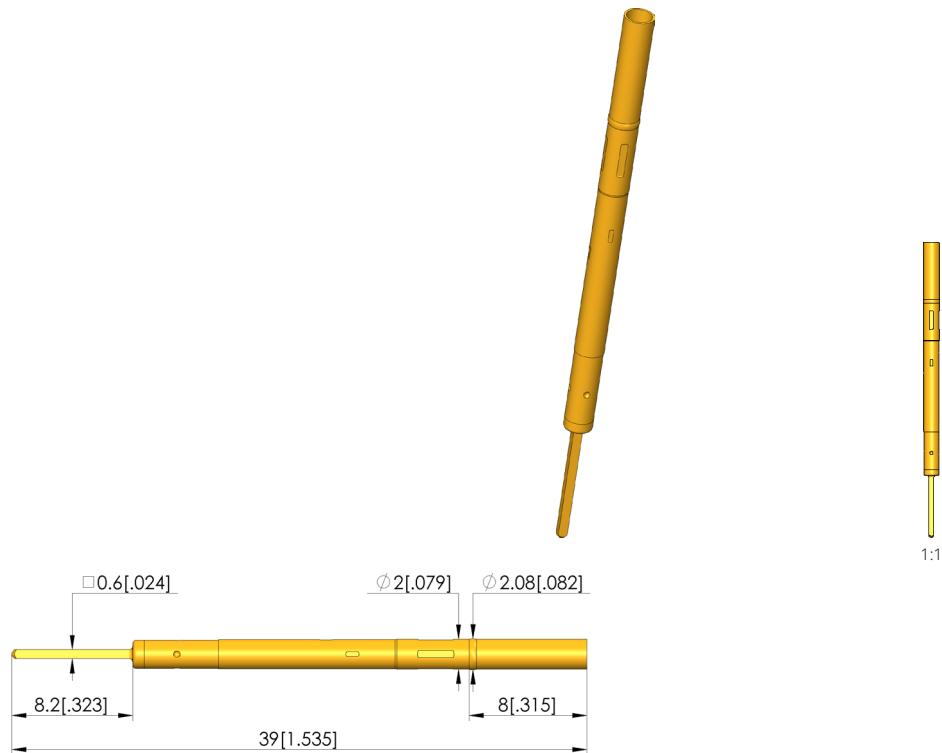

## Caractéristiques mécaniques

Douilles de contact (KS)	Longueur totale:	39 mm
KS-112	Diamètre extérieur:	2 mm
KS-112 Version enfichée		
Wire-Wrap		
oui	Alésage de montage en CEM1:	1,98 – 2 mm
or	Alésage de montage en FR4:	1,99 – 2,01 mm
2,08 mm	Alésage de montage avec bague sertie en CEM1:	2,03 – 2,05 mm
8 mm	Alésage de montage avec bague sertie en FR4:	2,03 – 2,05 mm
8,2 mm		
non		
ouï (< 1 cm <sup>3</sup> / min)		
oui		

## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.  
Modifications techniques réservées. 12/25\_FR

Informations avancées sur le thème  
Pointes de test

