

# Pneumatic magnet valve

## PMV-MO5/2-QS4-24V-SET

Articolo 42702



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology



- Controllo preciso dell'aria compressa
- Tempi di risposta rapidi grazie alla combinazione di attivazione elettrica e movimento meccanico
- Affidabile e duraturo, anche in condizioni operative difficili
- Design compatto, quindi adatto all'uso in aree ristrette

### Utilizzo

Le elettrovalvole pneumatiche sono utilizzate per controllare l'azionamento pneumatico, al fine di controllare o interrompere il flusso di aria compressa richiesto.

### Funzionalità

Le elettrovalvole pneumatiche sono costituite da un sistema a bobina magnetica e da un meccanismo a valvola. L'applicazione di una tensione alla bobina magnetica genera un campo magnetico che aziona il meccanismo a valvola. Apre, chiude o devia il flusso d'aria.

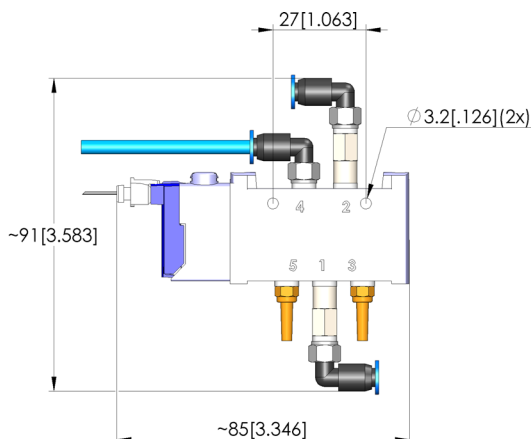

### Dati generali

Gruppo di prodotti:  
serie:  
Tipo:  
Versione:  
Tipo di accessorio:  
Stato di consegna:  
materiale:  
Larghezza:  
Altezza:  
Peso:  
Temperatura min.:  
Temperatura max.:  
Conforme a RoHS:

Accessori pneumatici  
PMV  
Valvola magnetica, kit  
5/2 monostabile, aperto  
accessori di ampliamento  
Accessori di collegamento inclusi  
Lega di alluminio battuto  
10 mm  
91 mm  
0,04 kg  
-5 °C  
60 °C  
sì

### Adatto per

Accessori:

FB-SOP

### Dati tecnici

Montaggio:  
Tensione max.:  
Numero di poli:  
Connessione all'aria compressa:  
Portata nominale:  
Lunghezza:  
Lunghezza del cavo:  
Dimensioni esterne (LxPxA):

Foro D3,2  
24 VDC  
5  
QS-4  
90 l/min  
85 mm  
500 mm  
85 x 10 x 91 mm

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.  
Modifiche tecniche riservate. 11/25\_IT