

Interface block

SB-T-HS-024-30A-Z

Articolo 38699



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

- Dotato di contatti a molla INGUN
- Utilizzabile in tutti i connettori di prova con interfaccia Pylon interna o esterna
- Resistenze di trasmissione costantemente basse e valori di misurazione ripetibili
- Elevata sicurezza di contatto e qualità di trasmissione
- Trasmissione proceduralmente sicura di segnali ad alta corrente


Utilizzo

I blocchi di interfaccia (SB) sono utilizzati per trasmettere con una procedura sicura i segnali tra il dispositivo di prova e il sistema di test nelle interfacce Pylon interne ed esterne. I blocchi ad alta corrente sono adatti alla trasmissione con una procedura sicura di correnti elevate e con tensioni pericolose nell'ambito delle loro specifiche.

trasmissione del segnale



Il segnale viene trasmesso attraverso due blocchi di interfaccia opposti, progettati per una distanza di lavoro di $15,1 \pm 0,5$ mm tra le loro superfici di montaggio.

INGUN SELECTION

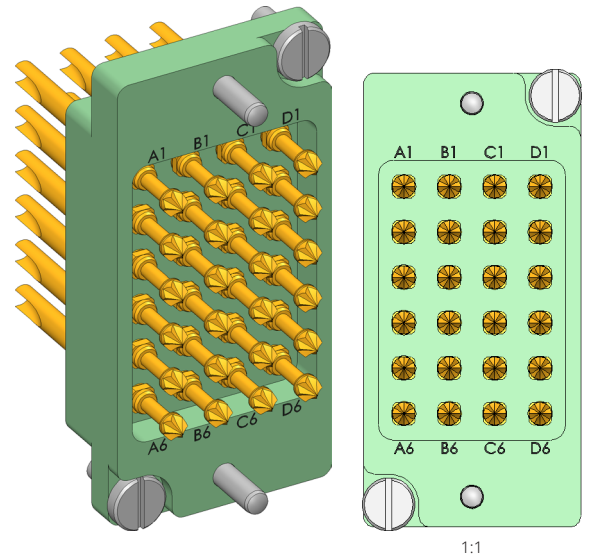

Consegna

La consegna avviene completamente popolata, compreso il materiale di montaggio.

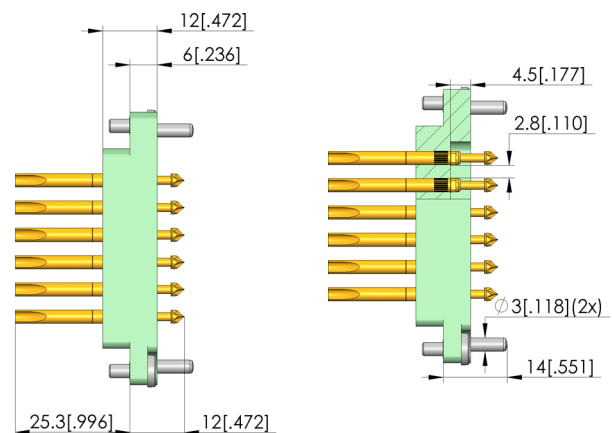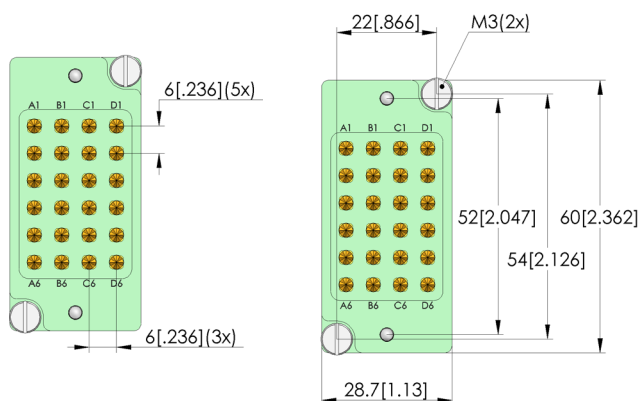

Interface block

SB-T-HS-024-30A-Z

Articolo 38699



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

Dati generali

Gruppo di prodotti:	Blocchi di interfaccia (SB)
serie:	SB-HS
Tipo:	Blocco ad alta corrente
Versione:	Lato del sistema di test
Tipo di accessorio:	accessori di ampliamento
Montaggio:	HSS-120-0081 & KS-11330M2-R
Peso:	0,03 kg
Temperatura min.:	-30 °C
Temperatura max.:	120 °C
Conforme a RoHS:	sì

Dati elettrici

Resistenza (Ri) tipica di un GKS:	10 mOhm
-----------------------------------	---------

Adatto per

Controparte corrispondente 1:	SB-P-HS-024-30A-1,0-Z
connettori di prova manuali (MA):	MA 21xx
Ricevitore a traliccio:	RC-PYLON-12-V2

Dati tecnici

Distanza di lavoro:	15,1 +/- 0,5 mm
Centraggio:	+/- 0,3 mm
Connessione:	Calotta di saldatura
Corsa di lavoro GKS:	4 mm
Distanza in linea d'aria (non cablato):	2,4 mm
forza elastica:	52,8 N
Corrente max. di un GKS:	30 A
Corrente max. di tutti i GKS:	16 A
Tensione max.:	1,92 V
Perdita di potenza max.:	25 W
Sezione minima del conduttore:	1,5 mm ²

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

