


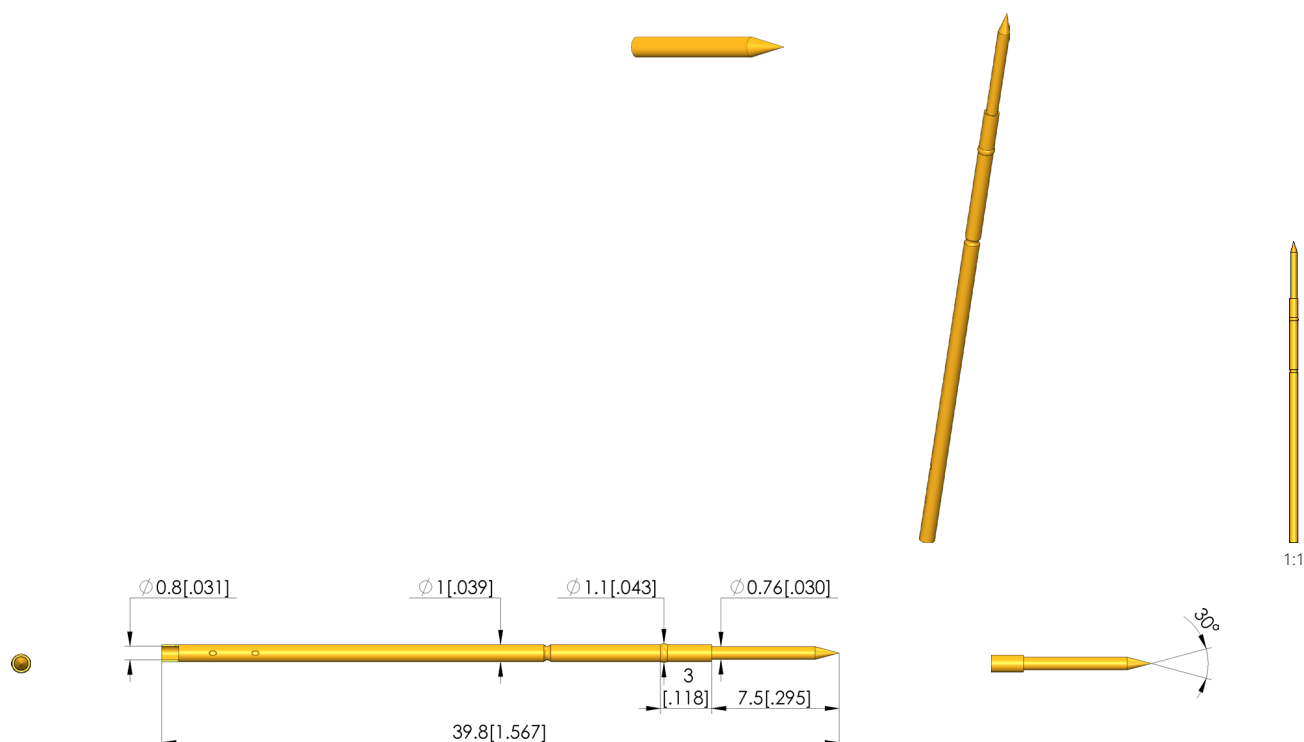

### Données générales

|                                          |                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Groupe de produits:                      | ICT / FCT (test en circuit et test de fonction) |
| Sous-groupe de produits:                 | Finepitch                                       |
| Série:                                   | GKS-181..0x Incorporation sans KS               |
| Trame:                                   | 1,27 mm                                         |
| Mise en contact de:                      | Pad                                             |
| Magnétique:                              | oui                                             |
| Type d'incorporation:                    | enfichable                                      |
| Système de changement rapide:            | non                                             |
| Type de raccordement sur pointe de test: | Connecteur                                      |
| Hauteur d'incorporation réglable:        | non                                             |
| Sécurisé antitorsion:                    | non                                             |
| Connecteur adapté:                       | SE-111                                          |
| Température min.:                        | -40 °C                                          |
| Température max.:                        | 80 °C                                           |
| Conforme RoHS:                           | oui                                             |

### Données sur la forme de tête

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Forme de tête:          | 51 Pointe à 30°, autonettoyage, longueur spéciale |
| Diamètre de tête:       | 0,8 mm                                            |
| Forme de tête surface:  | A Or                                              |
| Forme de tête matériau: | 3 CuBe                                            |

### Caractéristiques électriques

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Ampérage supportable / Intensité nominale: | 3 A     |
| Résistance (Ri) typique:                   | 20 mOhm |

### Caractéristiques mécaniques

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Longueur totale:                       | 39,8 mm |
| Diamètre de douille de pointe:         | 1 mm    |
| Course maximale:                       | 7,5 mm  |
| Précontrainte ressort:                 | 0,28 N  |
| Cote E / Cote de collet:               | 3       |
| Force de ressort en course de travail: | 1,5 N   |
| Course de travail recommandée:         | 5,5 mm  |

# Test Probe

## GKS-181 351 080 A 1503


Article GKS-181-0013



DIRECTEMENT AU PRODUIT

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

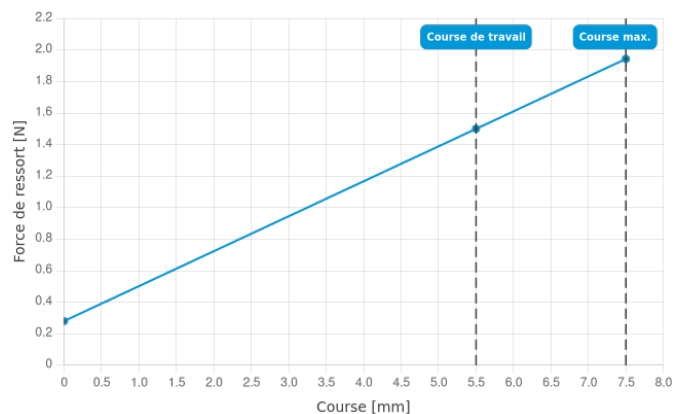

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.  
Modifications techniques réservées. 11/25\_FR

Informations avancées sur le thème  
Pointes de test ICT/FCT



POINTES DE TEST ICT/FCT

ingun.com