

Schnittstellenblock

SB-P-SI-062-4A-25

Artikel 109434



ingun[®]
Partner for Future Technology

- Bestückt mit INGUN-Kontaktstiften
- Einheitlich parallel ausgerichtete Wire-Wrap-Pfosten
- Einsetzbar in allen Prüfadaptern mit interner oder externer Pylon-Schnittstelle
- Gleichbleibend geringe Übergangswiderstände und wiederholbare Messwerte
- Hohe Kontaktsicherheit und Übertragungsqualität
- Prozesssichere Übertragung von Niederspannungssignalen

Verwendung


Mit Schnittstellenblöcken (SB) werden Signale zwischen Prüfeinrichtung und Testsystem in internen und externen Pylon-Schnittstellen prozesssicher übertragen. Signalblöcke eignen sich zur prozesssicheren Übertragung von Niederspannungssignalen und gefährliche Spannungen im Rahmen ihrer Spezifikation.

Signalübertragung




Die Signalübertragung erfolgt durch zwei gegenüberliegende Schnittstellenblöcke.

Lieferung

Die Lieferung erfolgt teilbestückt einschließlich Montagematerial.

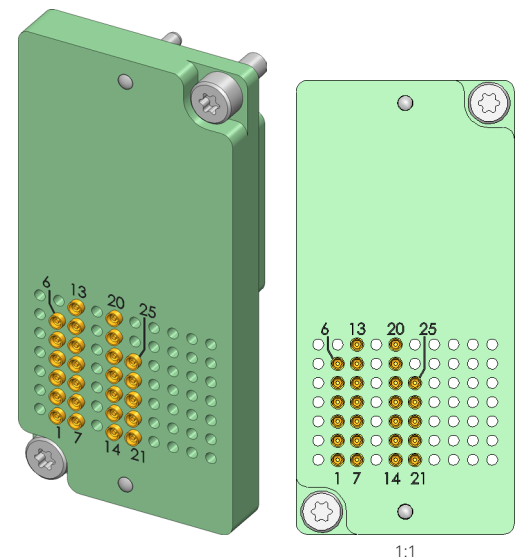

1:1

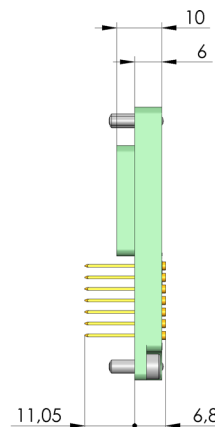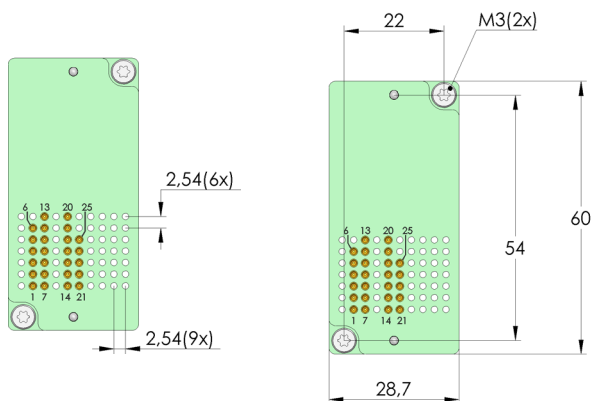

Allgemeine Daten

Produktgruppe:	Schnittstellenblöcke (SB)
Baureihe:	SB-SI
Typ:	Signalblock
Ausführung:	Prüflingsseite
Zubehörtyp:	Ausbauzubehör
Bestückung:	KT-158 (Pfoften)
Gewicht:	0,027 kg
Temperatur min.:	-30 °C
Temperatur max.:	80 °C
RoHS-konform:	ja

Passend für

Inline-Wechselsätze (WS):

WS Teradyne/TSH5x

Technische Daten

Anschluss:
Anzahl Pole:
Luftabstand (unverdrahtet):
Max. Strom ein GKS:
Max. Strom alle GKS:
Max. Spannung:
Max. Verlustleistung:
Min. Leitungsquerschnitt:

Wire-Wrap-Pfosten
25 (fixe Pos.)
0,74 mm
4 A
1 A
510 V
4 W
0,25 mm²

Elektrische Daten

Durchgangswiderstand typisch max. (ein GKS): 5 mOhm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

