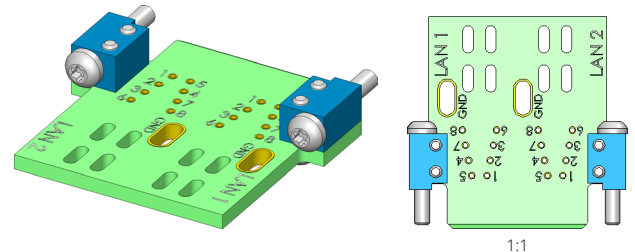


- Connecteur enfichable LAN HSD pour le bloc d'interface SB-T-HSD-005 du côté du système de test
- Transmission de signaux LAN sûre durant le processus
- HSD transmission du signal via une interface (l'enchaînement d'autres blocs d'interface HSD n'est pas encore possible)
- Deux canaux LAN indépendants pour la transmission des signaux.
- Le raccordement du signal obtenu par soudure libre, de câbles LAN du commerce séparés d'un côté, aux 8 VIAS soudés, avec masse.
- Attribution, par codage couleur, des connecteurs enfichables HSD : vert pour le bloc d'interfaces HSD sur le côté du système de test
- Qualité du signal stable et en permanence constante
- Débit de données brut atteignant 1 Gbits/s
- Compatible PoE (Power over Ethernet) selon IEEE 802.3

Utilisation

Le connecteur enfichable HSD LAN est utilisé pour la transmission, sûre en processus, de signaux LAN, avec un débit brut de données pouvant atteindre 1 Gbit/s. Il dispose de deux canaux LAN indépendants pour la transmission des signaux. Le raccordement du signal à l'objet à tester est obtenu par soudure libre, de câbles LAN du commerce séparés d'un côté, aux 8 accès d'interconnexion verticaux (VIAS) soudés, avec masse. Les serre-câbles montés sur les évidements fraisés libres peuvent être mises en œuvre comme freins à câbles.

NEW**Livraison**

La livraison du connecteur HSD LAN a lieu avec le matériel de montage inclus, préparé pour la soudure libre des câbles LAN du commerce séparés d'un côté.

Remarque :



Les câbles LAN du commerce (p. ex. LAN sur LAN) doivent être achetés au cas par cas.

Remarque :

Force typique d'enfichage / de retrait : env. 10 à 30 N

Remarque :

Les accès d'interconnexion verticaux soudés (VIAS) sont conçus pour des sections de câbles jusqu'à AWG 22.

**Données générales**

Groupe de produits:	Accessoires électriques
Série:	STV
Type:	HSD-SB Connecteur enfichable
Version:	LAN (côté du système de test)
Type d'accessoire:	Accessoires d'équipement
État à la livraison:	Y compris la quincaillerie de montage
Garniture:	
Couleur:	Vert
Largeur:	28 mm
Hauteur:	7 mm
Poids:	0,01 kg
Température min.:	10 °C
Température max.:	60 °C
Conforme RoHS:	oui

Adapté aux

Blocs d'interface (SB):

SB-T-HSD-005

Caractéristiques techniques

Raccordement:	Connexion soudée (VIA)
Montage:	Vis M2
Nombre de pôles:	2
Débit de données brut:	1 Gbit/s
Longueur:	28,5 mm
Dimensions hors tout (LxPxH):	28,5 x 28 x 7 mm

interface block





STV-HSD-SB-T-LAN-002

Article 116695

DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]

Partner for Future Technology

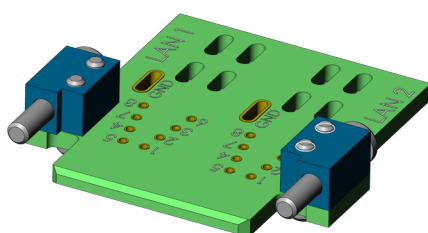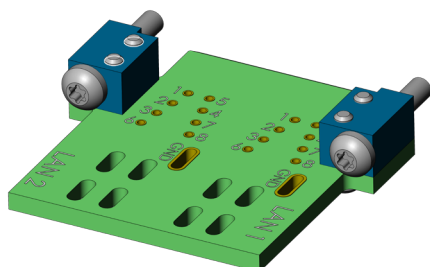

HSD interface blocks

Part no.	Designation	Version
116156	SB-T-HSD-005	HSD interface block for test system side with five high-speed slots

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 11/25_FR