


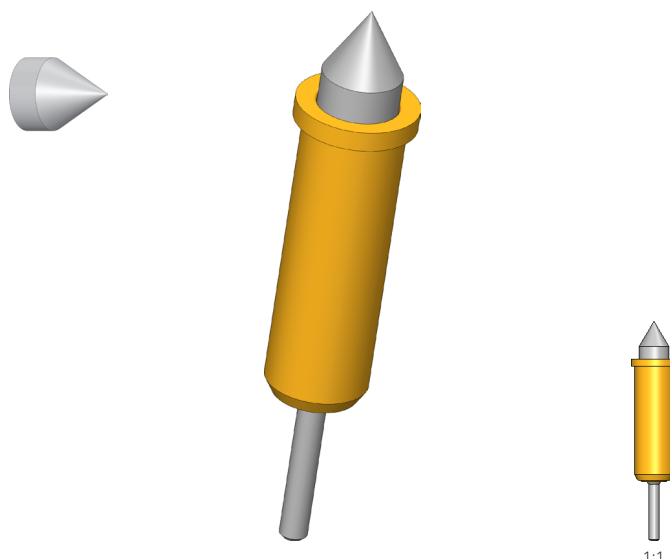




- contatti a molla stabili con pistone continuo per applicazioni con forze longitudinali e trasversali indesiderate
- per l'uso in applicazioni con spazio limitato

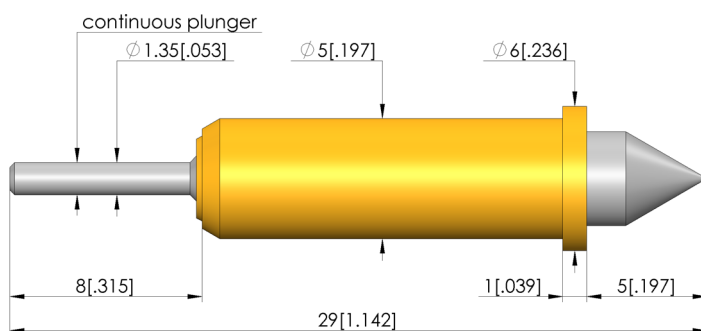

1:1



### Dati generali

Gruppo di prodotti:  
Sottogruppo di prodotti:  
trasferimento  
serie:  
passo:  
Contatto tra:  
Magnetico:  
Tipo di installazione:  
Sistema di ricambio rapido:  
Tipo di connessione sul contatto a molla:  
Altezza di installazione regolabile:  
Antirodativo:  
Pistone continuo:  
Connettore adeguato:  
Presa di contatto adeguata:  
Temperatura min.:  
Temperatura max.:  
Conforme a RoHS:

Contatti a molla versatili  
GKS a corsa corta / GKS di carica e  
serie: GKS-364  
passo: 6,5 mm  
Contatto tra: Pad  
Magnetico: sì  
Tipo di installazione: innestabile  
Sistema di ricambio rapido: no  
Tipo di connessione sul contatto a molla: spina  
Altezza di installazione regolabile: no  
Antirodativo: no  
Pistone continuo:  $\phi 1,3 \times 8,0$   
Connettore adeguato: SE-503  
Presa di contatto adeguata: KS-364  
Temperatura min.: -100 °C  
Temperatura max.: 200 °C  
Conforme a RoHS: sì

### Dati sulla forma della testina

forma della testina:  
Diametro della testina:  
Forma della testina superficie:  
Forma della testina materiale:

01 Punta 30°, autopulente  
4 mm  
N Nichel  
2 Acciaio

### Dati elettrici

Capacità di corrente / corrente nominale:  
Corrente nominale, collegamento al pistone:  
Resistenza (Ri) tipica:  
Resistenza (Ri) tipica, collegamento al pistone:

8 A  
20 A  
30 mOhm  
10 mOhm

### Dati meccanici

Lunghezza totale:  
Diametro del manicotto di contatto:  
Corsa massima:  
Precarico della molla:  
Misura E / misura collare:  
Forza elastica con corsa di lavoro:  
Cons. corsa di espansione:

29 mm  
5 mm  
5 mm  
1 N  
1  
3 N  
4 mm

Test Probe

**GKS-364 201 400 N 3001**


Articolo GKS-364-0003



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

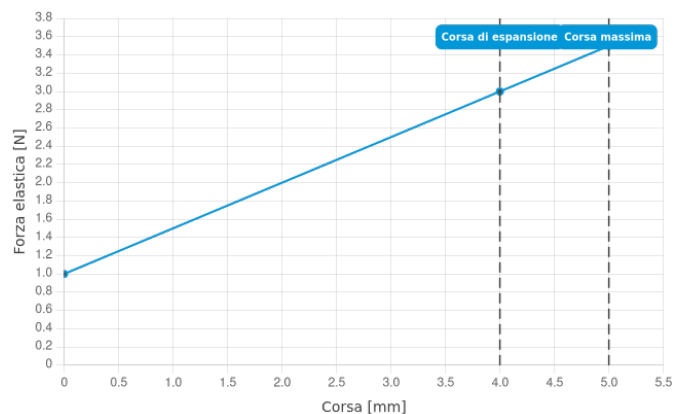

**INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.  
Modifiche tecniche riservate. 11/25\_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento  
**Contatti a molla**

