





## Positionstest

Zur Überprüfung der korrekten Position des Kontaktterminals im Steckergehäuse

NEW



1:1

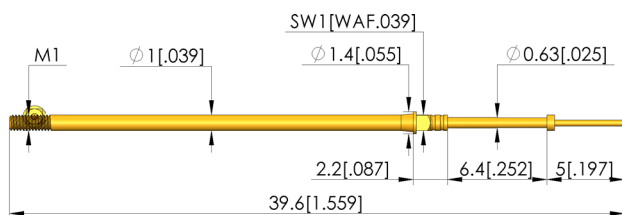

### Datos generales

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Screw-in torque max.:             | 1 cNm           |
| Grupo de productos:               | Agujas de disco |
| Subgrupo de productos:            | Agujas de disco |
| Serie:                            | T-075           |
| Rejilla:                          | 1,91 mm         |
| Contacto de:                      | PAD             |
| Magnético:                        | Sí              |
| Modo de montaje:                  | Atornillable    |
| Sistema de cambio rápido:         | Sí              |
| Altura de montaje ajustable:      | No              |
| Con sistema antigiro:             | No              |
| Par de apriete de atornillado:    | 0,5 – 1 cNm     |
| Casquillo de contacto compatible: | KS-075 M        |
| Temperatura mín.:                 | -40 °C          |
| Temperatura máx.:                 | 80 °C           |
| Conforme RoHS:                    | Sí              |

### Datos sobre el tipo de cabeza

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Forma del cabezal:               | 05 Circular (radio completo) |
| Diámetro de cabeza:              | 0,4 mm                       |
| Tipo de cabeza superficie:       | A Oro                        |
| Tipo de cabeza material:         | 3 CuBe                       |
| Altura de cabeza aguja de disco: | 4,5 mm                       |
| Diámetro disco:                  | 1 mm                         |

### Datos eléctricos

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Capacidad de corriente / corriente nominal: | 3 A     |
| Resistencia (Ri) típica:                    | 20 mOhm |

### Datos mecánicos

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| Longitud total:                                  | 39,6 mm |
| Diámetro de casquillo del perno:                 | 1 mm    |
| Carrera máxima:                                  | 6,35 mm |
| Precarga de muelle:                              | 0,24 N  |
| Medida E / dimensión del cuello:                 | 02      |
| Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo: | 0,6 N   |
| Carrera de trabajo recomendada:                  | 4,3 mm  |

Test Probe

**T-075 305 040 450 100A0602M**


Artículo T-075-0019



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

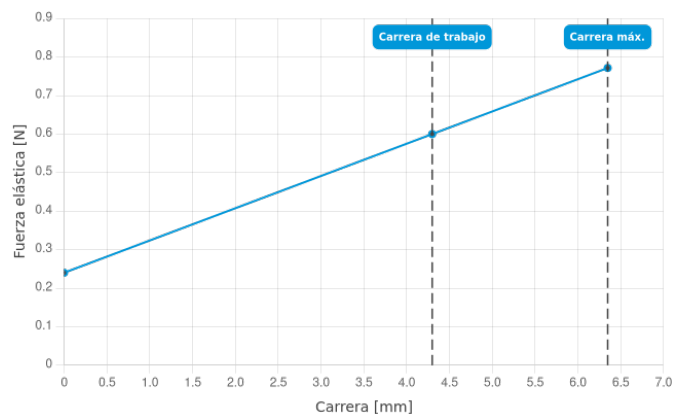

**INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.  
Cambios técnicos reservados. 12/25\_ES

Más información sobre el tema  
**Puntas de prueba atornilladas**



PUNTAS DE PRUEBA ATORNILLADAS

ingun.com