




- Interfaccia SEICA COMPACT-DIGITAL
- Collegamento affidabile dal connettore di prova all'interfaccia del sistema
- Montaggio semplice e rapido tramite l'apposito alloggiamento di interfaccia sul lato inferiore del connettore di prova

Utilizzo

L'interfaccia SEICA COMPACT-DIGITAL viene utilizzata come meccanismo di connessione/trasferimento per trasmettere in modo affidabile i segnali tra il connettore di prova e il sistema di test. Viene montata sul lato inferiore del connettore di prova utilizzando un supporto d'interfaccia adatto e dotato di elementi di contatto INGUN KT-158 02 (piani).

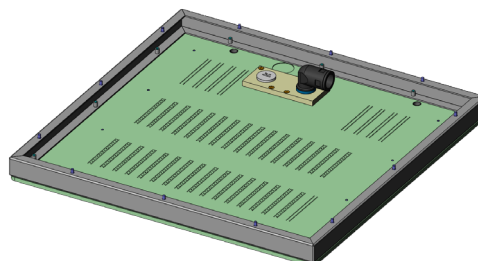

Consegna

L'interfaccia viene fornita non assemblata. I componenti di contatto INGUN KT-158 02 (piano) devono essere ordinati separatamente.

Dati generali

Gruppo di prodotti:	Interfacce per connettori
serie:	SST
Tipo:	SEICA
Versione:	Compact Digital
Tipo di accessorio:	Funzione aggiuntiva
Stato di consegna:	Non popolato max. 2048 KT-158 02
Segnali di interfaccia max.:	1024
Larghezza:	490 mm
Altezza:	39 mm
Peso:	6,2 kg
Temperatura min.:	10 °C
Temperatura max.:	60 °C
Conforme a RoHS:	sì

Adatto per

connettori di prova manuali (MA):	MA xx13
connettori di prova per vuoto (VA):	VA 4060
Accessori:	SSA-SEICA

Dati tecnici

Lunghezza:	500 mm
Dimensioni esterne (LxPxA):	500 x 490 x 39 mm

Interface supports

Part no.	Designation	Version
113444	SSA-SEICA-MAxx13	Suitable to manual test fixtures MA xx13
113445	SSA-SEICA-VA4060	Suitable to vacuum test fixtures VA 4060

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

