



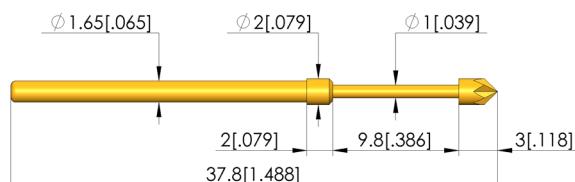

DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

- contatti a molla robusti e stabili con collare pronunciato (arresto) sul manico del perno
- Regolazione ottimale dei rapporti di corsa nel connettore di prova: Nell'ambito delle singole serie sono disponibili diverse altezze del collare che, in combinazione con i manicotti di contatto, permettendo la massima flessibilità in termini di altezza di installazione

**Dati generali**

Gruppo di prodotti:

ICT / FCT (test in circuito e funzionale)

Sottogruppo di prodotti:

standard metrico

serie:

GKS-412

passo:

2,54 mm

Contatto tra:

Magnetico:

sì

Tipo di installazione:

innestabile

Sistema di ricambio rapido:

sì

Altezza di installazione regolabile:

no

Antirotativo:

no

Presa di contatto adeguata:

KS-112

Temperatura min.:

-40 °C

Temperatura max.:

80 °C

Conforme a RoHS:

sì

Dati sulla forma della testina

| | |
|---------------------------------|--|
| forma della testina: | 17 Cono con 6 bordi taglienti, autopulente |
| Diametro della testina: | 2 mm |
| Forma della testina superficie: | A oro |
| Forma della testina materiale: | 2 Acciaio |

Dati elettrici

| | |
|---|---------|
| Capacità di corrente / corrente nominale: | 5 A |
| Resistenza (R _i) tipica: | 20 mOhm |

Dati meccanici

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Lunghezza totale: | 37,8 mm |
| Diametro del manico del contatto: | 1,66 mm |
| Corsa massima: | 9,8 mm |
| Precarico della molla: | 0,55 N |
| Misura E / misura collare: | 02 |
| Forza elastica con corsa di lavoro: | 3 N |
| Cons. corsa di espansione: | 8 mm |

Test Probe

GKS-412 217 200 A 3002


Articolo GKS-412-0154



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun®

Partner for Future Technology

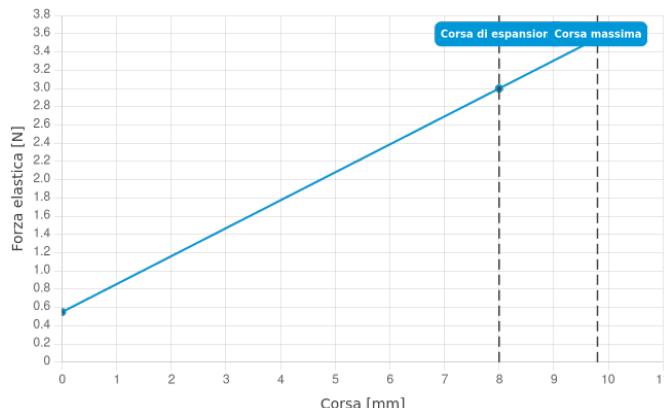

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 12/25_IT

2 / 2

Ulteriori informazioni sull'argomento
Contatti a molla ICT-FCT



ingun.com

CONTATTI A MOLLA ICT-FCT