Test Probe

GKS-100 225 150 A 1000

Artículo GKS-100-0651







- Puntas de prueba probadas por millones para conectar tarjetas PCB
- Para un contacto óptimo en los puntos de prueba (p. ej. PADs, VIAs, y PINs) están disponibles diferentes formas de cabezal en diferentes diámetros y terminados.
- Diversas fuerzas del resorte disponibles, así como variantes con resortes de acero inoxidable para altas temperaturas
- Para ajustar las proporciones de carrera óptimas en la fixtura pueden realizarse diferentes alturas de montaje a través de la combinación de la punta de prueba con el receptáculo









Datos generales

Grupo de productos: ICT / FCT (Prueba Incircuit y de funcionamiento) Subgrupo de productos: GKS de carrera estándar Serie: GKS-100 Rejilla: 2,54 mm Contacto de: Poste Magnético: Sí Modo de montaje: Enchufable Sistema de cambio rápido: Sí Altura de montaje ajustable: No Con sistema antigiro: No KS-100 Casquillo de contacto compatible: Temperatura mín.: -40 °C 80 °C Temperatura máx.: Conforme RoHS: Sí

Datos sobre el tipo de cabeza

Datos sobre el tipo de cabeza		
Forma del cabezal:	25 Corona de 6 puntas con punta central,	
autolimpiante		
Diámetro de cabeza:	1,5 mm	
Tipo de cabeza superficie:	A Oro	
Tipo de cabeza material:	2 Acero	

Datos eléctricos

Capacidad de corriente / corriente nominal:	5 A
Resistencia (Ri) típica:	20 mOhm

Datos mecánicos


Longitud total:	33,4 mm
Diámetro de casquillo del perno:	1,37 mm
Carrera máxima:	6,35 mm
Precarga de muelle:	0,35 N
Medida E / dimensión del cuello:	0
Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo:	1 N
Carrera de trabajo recomendada:	4,3 mm

GKS-100 225 150 A 1000

Artículo GKS-100-0651





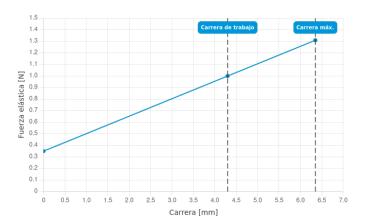

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162 78467, Constance, Germany Phone +49 7531 8105-0 Customer hotline +49 7531 8105-888 Fax +49 7531 8105-65 info@ingun.com









Más información sobre el tema ICT/FCT Puntas de prueba

