

pressure spring

FED-12,0-23,0-15N-05,5

产品 1583



直接訪問產品


ingun®

Partner for Future Technology



- Bewährte, rechts gewickelte, Druckfeder
- 采用最高质量的弹簧钢, 确保最高的防断裂安全性
- Gleichbleibende, konstante Steigung
- Lineare Federkennlinie

使用

Federn (FED) werden als Druckelement verwendet, um die Andruckplatte mit dem Prüfling, nach der Kontaktierung auf das Ursprungsniveau zurück zu heben. Sie werden typischerweise auf der Kontaktträgerplatte montiert.

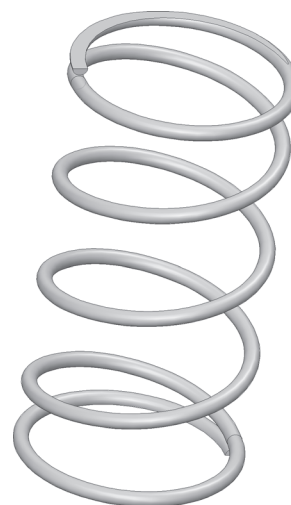

1:1

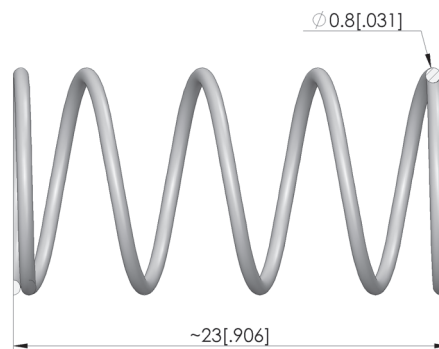

$F_n = \sim 15 \text{ N}$ [53.9 ozf]



一般数据

产品组:
结构系列:
类型:
规格:
配件类型:
材料:
高度:
重量:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

压力弹簧
FED
压力弹簧

扩展配件
EN 10270-1-DH
23 mm
0,01 kg
10 °C
60 °C
是

适用于

手动测试治具替换套件 (ATS MA):

技术数据

力:
长度:
直径:

ATS MAxxx



15 N
5,5 mm
12 mm

pressure spring
FED-12,0-23,0-15N-05,5

产品 1583



ingun[®]
Partner for Future Technology

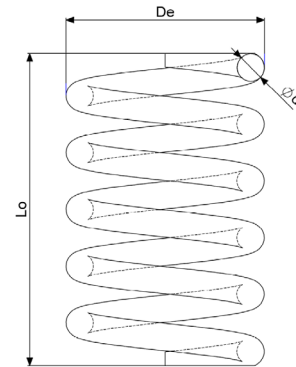

- De = Outer winding diameter
- Lo = Non-tensioned length
- Ln = Length at rated force
- Fn = Rated force at max. permitted stroke
- d = Wire diameter

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室。+49 7531 8105-0
客户热线。+49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN