

# Gefederter Kontaktstift GKS-550 303 050 A 1500

Artikel GKS-550-0004




DIREKT ZUM PRODUKT

**ingun®**  
Partner for Future Technology

- Robustes und kompaktes Design für raue ICT-/FCT-Anwendungen mit geringen Platzverhältnissen
- Für einen optimalen Kontakt an den Prüfpunkten (z.B. PADs, VIAs, und PINs) stehen verschiedene Kopfformen in unterschiedlichen Durchmessern und Veredelungen zur Auswahl. Ebenso diverse Federkräfte.



1:1

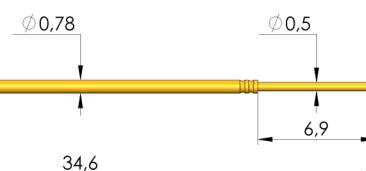

## Allgemeine Daten

Produktgruppe:  
Unterproduktgruppe:  
Baureihe:  
Raster:  
Kontaktierung von:  
Magnetisch:  
Einbauart:  
Schnellwechselsystem:  
Einbauhöhe einstellbar:  
Verdrehgesichert:  
Passende Kontaktsteckhülse:  
Temperatur min.:  
Temperatur max.:  
RoHS-konform:

ICT / FCT (Incircuit- und Funktionstest)

Kurze / Robuste GKS

GKS-550

1,27 mm

Pfosten

ja

steckbar

ja

nein

nein

KS-550 WL

-40 °C

80 °C

ja

## Daten zur Kopfform

Kopfform:

Kopfdurchmesser:

Kopfform Oberfläche:

Kopfform Werkstoff:

03 Innenkegel

0,5 mm

A Gold

3 CuBe

## Elektrische Daten

Strombelastbarkeit / Nennstrom:

3 A

Durchgangswiderstand typisch max.:

20 mOhm

## Mechanische Daten

Gesamtlänge:

34,6 mm

Stifthülsendurchmesser:

0,78 mm

Maximaler Hub:

6,35 mm

Federvorspannung:

0,66 N

E-Maß / Kragenmaß:

0

Federkraft bei Arbeitshub:

1,5 N

Empf. Arbeitshub:

4,3 mm


# Gefederter Kontaktstift **GKS-550 303 050 A 1500**

Artikel GKS-550-0004



DIREKT ZUM PRODUKT

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

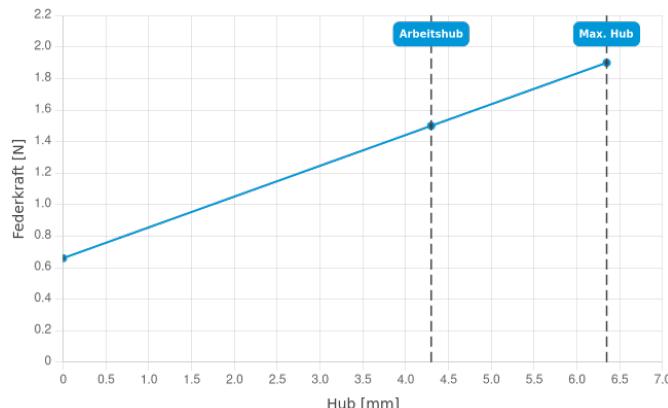

## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, Deutschland  
Telefon +49 7531 8105-0  
Kundenhotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.  
Technische Änderungen vorbehalten. 11/25\_DE

2 / 2

Weitere Informationen zum Thema  
**ICT/FCT Kontaktstifte**



[ingun.com](http://ingun.com)