




DIRECTEMENT AU PRODUIT

- Exécution en plexiglas avec résistance superficielle élargie
- Disponible pour tous les kits de rechange ESD standards
- Épaisseur standardisée de 15 mm

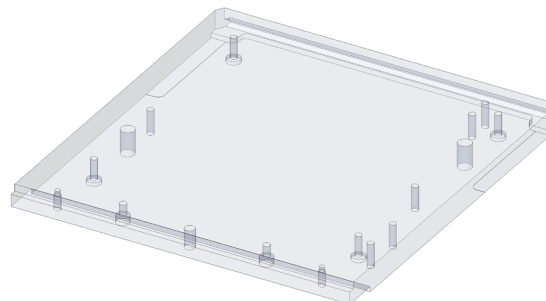

Données générales

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Groupe de produits: | Plaques de dispositif de placage |
| Série: | NHP ATSMAXx |
| Type: | À revêtement superficiel |
| Version: | $10^4 - 10^8$ Ohm |
| Type d'accessoire: | Accessoires d'équipement |
| Matériau: | PMMA AS |
| Largeur: | 210 mm |
| Hauteur: | 15 mm |
| Poids: | 0,82 kg |
| Température min.: | 10 °C |
| Température max.: | 60 °C |
| Conforme RoHS: | oui |

Adapté aux

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Kits de remplacement version: | pas de HF |
| Kits de remplacement MA (ATS MA): | ATS MA09 |

Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Longueur: | 227 mm |
| Dimensions hors tout (LxPxH): | 210 x 227 x 15 mm |

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

