

Electric LED analyser

ELA-20-FEASA-I-OH3

Article 33684



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]

Partner for Future Technology




- Analyseurs LED FEASA(TM)
- Contrôle de plusieurs LED simultanément, en couleur et luminosité

Utilisation

Le FEASA(TM) LED-Analyser est utilisé pour tester simultanément la couleur et la luminosité de plusieurs LED. La vitesse du test dépend de l'intensité des LED testées : la durée du test des LED lumineuses est plus courte, celle des LED moins lumineuses est plus longue.

Interfaces

Le raccordement via l'interface RS232 requiert une alimentation électrique supplémentaire.

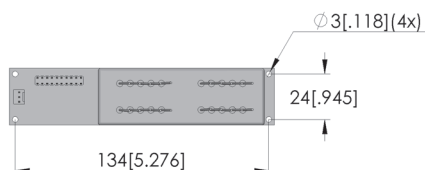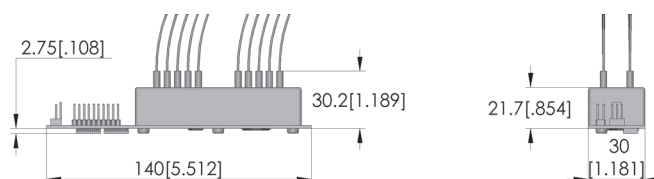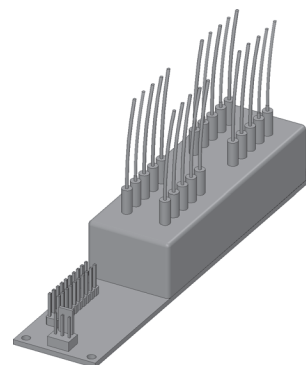

Données générales

Groupe de produits:	Accessoires électriques
Série:	ELA
Type:	Feasa-I (sans boîtier)
Version:	Y compris 20x OH-3
Type d'accessoire:	Accessoires d'équipement
Largeur:	30 mm
Hauteur:	33 mm
Poids:	0,06 kg
Température min.:	0 °C
Température max.:	50 °C
Conforme RoHS:	oui

Adapté aux

Interfaces de test manuelles (MA):
Interfaces de test sous vide (VA):
Kits de remplacement MA (ATS MA):
Kits de remplacement PA (ATS PA):

MA 2012
VA 3070
ATS MAxx
ATS PAZxxx

Caractéristiques techniques

Raccordement:	RS232
Intensité max.:	0,2 A
Tension max.:	5,0 V
Nombre de pôles:	20
Longueur:	140 mm
Longueur de câble:	600 mm
Diamètre gaine de fibre optique:	1 mm
Dimensions hors tout (LxPxH):	140 x 30 x 33 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

