



直接訪問產品

- 该款探针坚固耐用,并且在针管上设计有突出的卡环(限位阻挡)
- 测试治具中行程条件的理想设置:可提供不同高度的卡环(E尺寸),与针套相结合,实现以最大灵活性调整安装高度
- 中部经滚压处理的型号具有较小的摆动间隙,可用于触探较小测试点。
- 配备不锈钢弹簧的型号,用于 -100°C 至 +200°C 温度范围

一般数据

产品组:	ICT / FCT (在线和功能测试)
子产品组:	公制标准
结构系列:	GKS-912
栅格:	2,54 mm
触探装置, 所属:	焊盘
电磁:	是
安装类型:	插接式
快速更换系统:	是
安装高度, 可调:	否
防扭转:	否
合适的针套:	KS-112
最小温度:	-40 °C
最大温度:	80 °C
RoHS 符合性:	是

针头形状数据


针头形状:	05 圆形 (全半径)
针头直径:	1,5 mm
针头形状 表面:	A 金
针头形状 材料:	3 镀铜

电气数据

载流能力/额定电流:	8 A
电阻 (Ri) 典型值:	20 mOhm

机械数据

总长:	34 mm
针管直径:	1,66 mm
最大行程:	5 mm
弹簧预紧力:	1,5 N
E 尺寸/卡环尺寸:	04
工作行程中的弹簧力:	5 N
建议工作行程:	4 mm

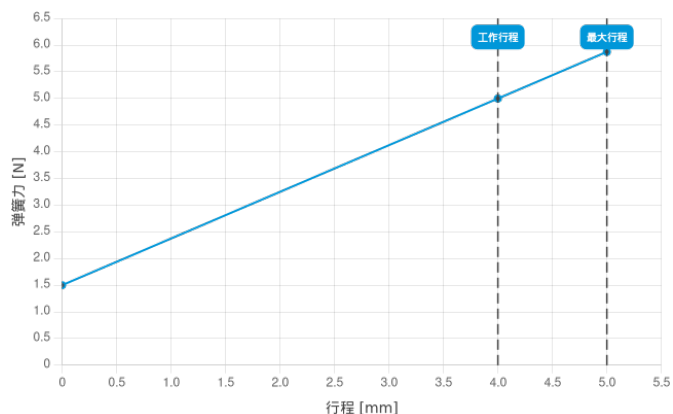

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。12/25_CN

关于该主题的更多信息
ICT/FCT 探针



ICT/FCT 探针