




- Connettore HSD USB-A per il blocco di interfaccia HSD SB-P-HSD-005 sul lato del campione di prova
- Trasmissione dei segnali USB-A 3.1 con una procedura sicura
- Trasmissione del segnale HSD tramite un'interfaccia (l'interconnessione di ulteriori blocchi di interfaccia HSD non è ancora possibile)
- Un canale USB-A 3.1 per la trasmissione del segnale
- Collegamento del segnale con cavi USB-A comunemente in commercio (ad es. da USB-A a USB-A, da USB-A a RJ45)
- Assegnazione dei connettori HSD con codice colore, blu per il blocco di interfaccia HSD sul lato del campione di prova
- Qualità del segnale costante e stabile su tutta la linea
- Velocità di trasmissione dati lorda di massimo 5 Gbit/s
- Compatibile con PoE (Power over Ethernet) secondo IEEE 802.3

Utilizzo


Il connettore HSD USB-A è utilizzato per la trasmissione con una procedura sicura di segnali USB-A con una velocità di trasmissione dati lorda di massimo 5 Gbit/s. È dotato di un canale USB-A 3.1 per la trasmissione del segnale. Il collegamento del segnale al campione di prova avviene mediante cavi USB-A comunemente in commercio (ad es. da USB-A a USB-A, da USB-A a RJ45).



Dati generali

Gruppo di prodotti:	Accessori elettrici
serie:	STV
Tipo:	Connettore HSD-SB
Versione:	USB-A (lato campione di prova)
Tipo di accessorio:	accessori di ampliamento
Stato di consegna:	Incl. materiale di montaggio
Montaggio:	
Colore:	blu
Larghezza:	25,4 mm
Altezza:	7 mm
Peso:	0,01 kg
Temperatura min.:	10 °C
Temperatura max.:	60 °C
Conforme a RoHS:	sì

NEW

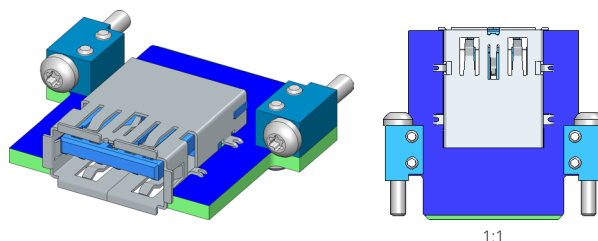

Consegna

Il connettore HSD USB-A viene fornito completamente attrezzato, predisposto per il collegamento di cavi USB-A comunemente in commercio, compreso il materiale di montaggio.

Nota:


I cavi USB-A comunemente in commercio (ad es. da USB-A a USB-A, da USB-A a RJ45) devono essere acquistati singolarmente.

Nota:

Numero cicli di inserimento: circa 5.000

Nota:

Forza di inserimento/rimozione tipica sul blocco di interfaccia: da 5 a 20 N circa



Adatto per

Blocchi di interfaccia (SB):

SB-P-HSD-005

Dati tecnici

Connessione:	Presse USB-A 3.0
Montaggio:	Vite M2
Numero di poli:	1
Velocità lorda dei dati:	5 Gbit/s
Lunghezza:	28,5 mm
Dimensioni esterne (LxPxA):	28,5 x 25,4 x 7 mm





interface block

STV-HSD-SB-P-USBA3.1

Articolo 116356



ingun[®]
Partner for Future Technology

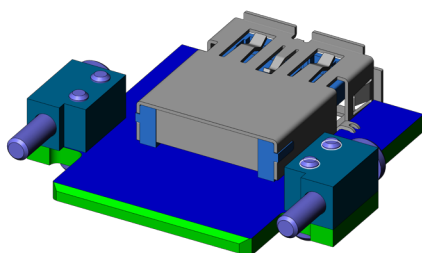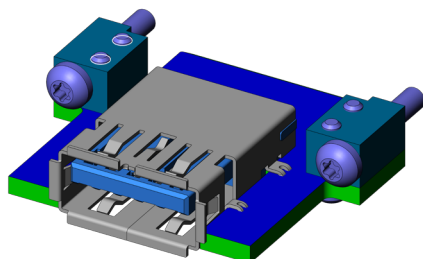

HSD interface blocks

Part no.	Designation	Version
116155	SB-P-HSD-005	HSD interface block for DUT side with five high-speed slots

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT