





- Borne polaire avec griffes, tête isolante imperdable et bagues isolantes
- Goujon fileté de 4 mm de diamètre en laiton nickelé, avec trou transversal de 2 mm de diamètre

### Utilisation

Pour l'incorporation isolée, sans risque de torsion, dans le bloc interface ainsi que dans le châssis d'appareil et les tableaux de distribution jusqu'à 2 mm d'épaisseur de paroi.

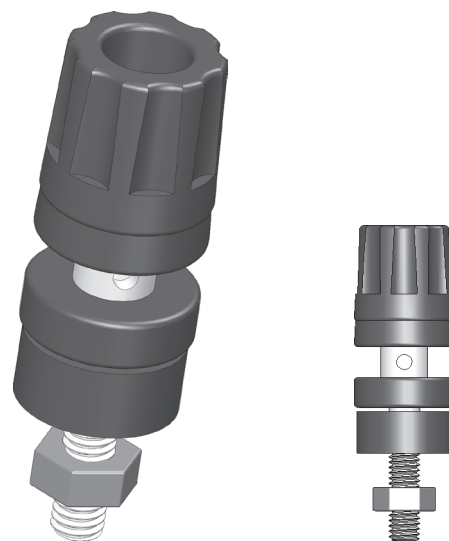

1:1



### Données générales

Groupe de produits:

Série:

Type:

Version:

Type d'accessoire:

Garniture:

Matériau:

Couleur:

Poids:

Température min.:

Température max.:

Conforme RoHS:

Accessoires électriques

STV

Borne polaire

Douille D4, alésage transversal D2

Accessoires d'équipement

Laiton nickelé

noir

0,01 kg

-25 °C

100 °C

oui

### Adapté aux

Blocs d'interface (SB):

### Caractéristiques techniques

Raccordement:

Intensité max.:

Montage:

Tension max.:

Nombre de pôles:

Longueur:

Diamètre:

Goujon fileté M4

35 A

Filetage M4

30 VAC / 60 VDC

1

41,5 mm

4 mm

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

