

Test plug PS-USB2.0MicroB-M-005-G5-B-01

产品 112621




直接訪問產品

ingun[®]





Partner for Future Technology

- 精密、低磨损触探 USB 插头连接器
- 出色的使用寿命
- 过程可靠的数据传输
- 通过原始连接插头或焊接接头传输信号
- 可选弹簧元件 (112863: 一套 2 件) 可以补偿 ± 0.4 mm 的公差和角度误差。

INGUN SELECTION

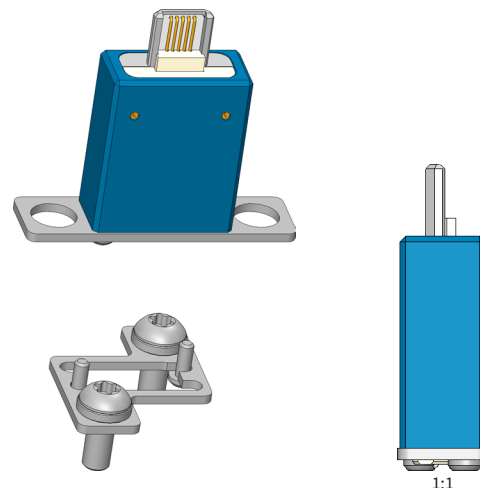

1:1

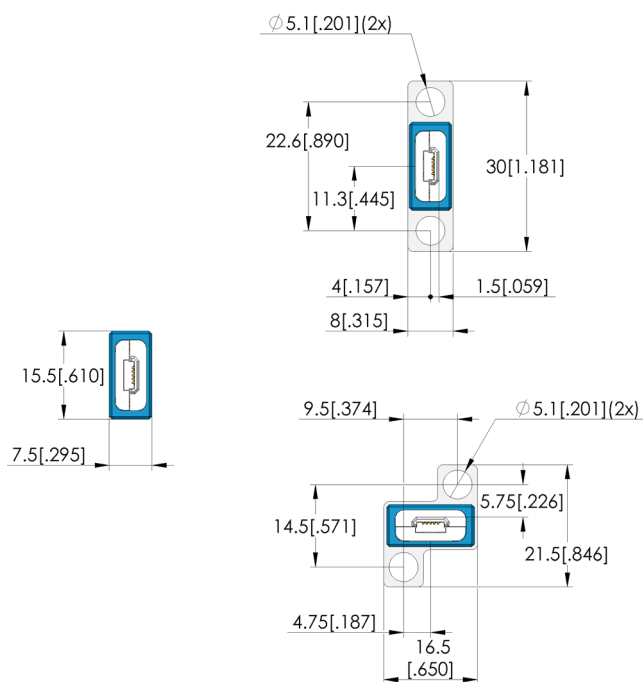

- M3x8 T10 (2x)
- M1.6x4 T5 (4x)
- reducing washer (2x)



直接訪問產品

一般数据

产品组:
结构系列:
子系列:
栅格:
被测器件/触点:
被测器件公母性:
浮动安放:
贯通式活塞:
合适的组件接口:
合适的组件公母性:
宽度:
高度:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

PS 测试插头
PS
PS-USB
8,5 mm
USB MICRO B 型
F 信号线母头/插座
否
否
USB MICRO-B
F 信号线母头/插座
29 mm
27 mm
-20 °C
75 °C
是

信号导体数据

信号线, 可更换:
信号线最大载流能力:
信号线极数:

否
0,5 A
5

电气数据


阻抗:
最大数据传输速率:
最大功率:

90 Ohm
0,48 Gbit/s
2,5 W

机械数据

总长:
安装高度, 不含针套:

41 mm
26 mm

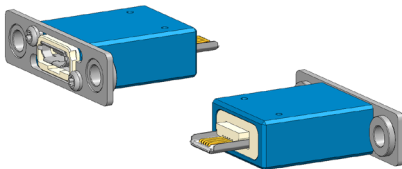

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



关于该主题的更多信息
探针

