




DIREKT ZUM PRODUKT

Kontaktsteckhülsen

Mit Gewinde zum Einpressen in das Trägermaterial

INGUN SELECTION

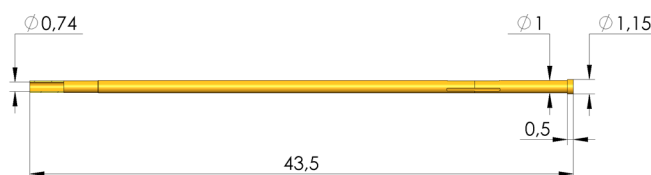

Allgemeine Daten

Produktgruppe:
Baureihe:
Unterbaureihe:
Anschlussart Kontaktsteckhülse:
Pressring:
Oberfläche:
Kragendurchmesser:
Kragenhöhe:
Rändel:
Vakuumdicht:
RoHS-konform:

Kontaktsteckhülsen (KS)
KS-050
KS-050 M Schraubversion
Stecker / offen
nein
Gold
1,15 mm
0,5 mm
nein
nein
ja

Mechanische Daten

Gesamtlänge: 43,5 mm
Außendurchmesser: 1 mm

Montagebohrung

Montagebohrung in CEM1: 1 – 1,02 mm
Montagebohrung in FR4: 1,01 – 1,03 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Weitere Informationen zum Thema
Kontaktstifte

