




- Los conectores de carrera corta permiten una señal y un suministro de corriente seguros, así como un cambio rápido de grupos de componentes en caso de mantenimiento
- Para montar interfaces electrónicas que se desconectan con facilidad, como por ejemplo cargadores para dispositivos electrónicos
- Especialmente adecuados para usarse en aplicaciones en espacios reducidos, debido a la longitud mínima de su construcción
- Compensación de posibles tolerancias de altura y componentes

### INGUN SELECTION

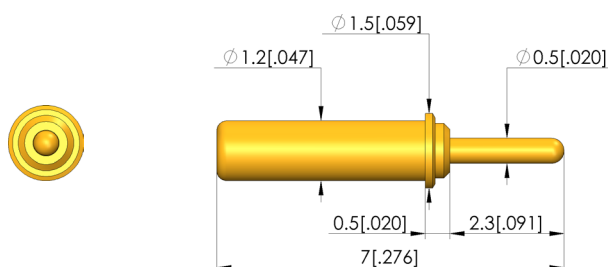

### Datos generales

|                                   |                                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupo de productos:               | Puntas de prueba versátiles                                                                           |
| Subgrupo de productos:            | Puntas de prueba con resorte de carrera corta / puntas de prueba con resorte de carga y transferencia |
| Serie:                            | GKS-961                                                                                               |
| Rejilla:                          | 1,91 mm                                                                                               |
| Contacto de:                      | PAD                                                                                                   |
| Magnético:                        | Sí                                                                                                    |
| Modo de montaje:                  | Enchufable                                                                                            |
| Sistema de cambio rápido:         | Sí                                                                                                    |
| Altura de montaje ajustable:      | No                                                                                                    |
| Con sistema antigiro:             | No                                                                                                    |
| Casquillo de contacto compatible: | KS-961                                                                                                |
| Temperatura mín.:                 | -100 °C                                                                                               |
| Temperatura máx.:                 | 200 °C                                                                                                |
| Conforme RoHS:                    | Sí                                                                                                    |

### Datos sobre el tipo de cabeza

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Forma del cabezal:         | 05 Circular (radio completo) |
| Diámetro de cabeza:        | 0,5 mm                       |
| Tipo de cabeza superficie: | A Oro                        |
| Tipo de cabeza material:   | 3 CuBe                       |

### Datos eléctricos

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Capacidad de corriente / corriente nominal: | 2 A      |
| Resistencia (Ri) típica:                    | 100 mOhm |

### Datos mecánicos

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| Longitud total:                                  | 7 mm   |
| Diámetro de casquillo del perno:                 | 1,2 mm |
| Carrera máxima:                                  | 1,3 mm |
| Precarga de muelle:                              | 0,25 N |
| Medida E / dimensión del cuello:                 | 1      |
| Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo: | 0,6 N  |
| Carrera de trabajo recomendada:                  | 1 mm   |

Test Probe

**GKS-961 305 050 A 0601**


Artículo GKS-961-0001



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

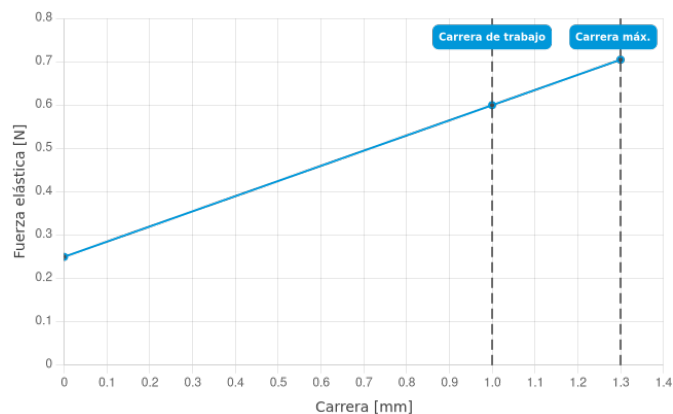

#### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.  
Cambios técnicos reservados. 11/25\_ES

Más información sobre el tema  
**Puntas de prueba**

