


1:1

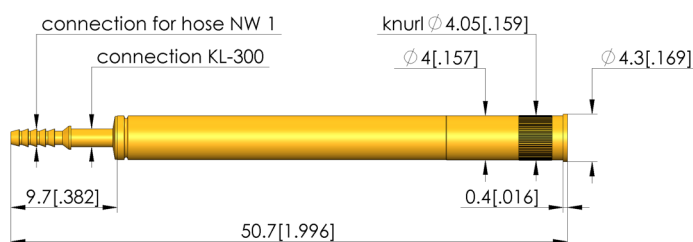

Dati generali

Gruppo di prodotti:
serie:
Serie sottostrutturale:
Tipo di connessione manicotto di contatto:
Anello di pressione:
Superficie:
Diametro del collare:
Altezza del collare:
Zigrinatura:
A prova di vuoto:
Conforme a RoHS:

Manicotti di contatto (KS)
KS-388
KS-388 M versione a vite
Morsetto
no
oro
4,3 mm
0,4 mm
sì
no
sì

Dati meccanici

Lunghezza totale: 50,7 mm
Diametro esterno: 4 mm

Foro di montaggio

Foro di montaggio in CEM1: 4 – 4,02 mm
Foro di montaggio in FR4: 4 – 4,02 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

