




DIREKT ZUM PRODUKT

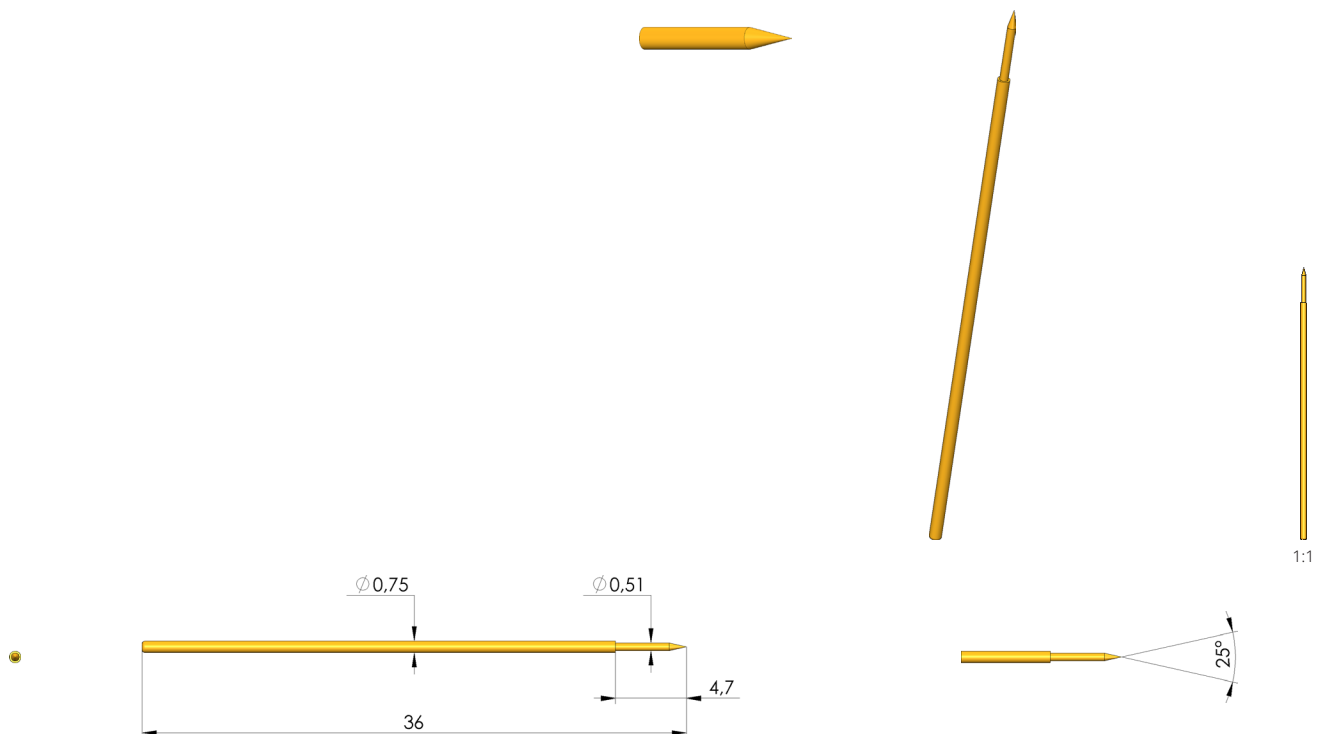

Allgemeine Daten

Produktgruppe:
 Unterproduktgruppe:
 Baureihe:
 Raster:
 Kontaktierung von:
 Magnetisch:
 Einbauart:
 Schnellwechselsystem:
 Einbauhöhe einstellbar:
 Verdrehgesichert:
 Temperatur min.:
 Temperatur max.:
 RoHS-konform:

Zubehör (GKS / ADA)
 HFS-Innenleiter
 UKS-051
 1,27 mm
 Pad
 ja
 steckbar
 ja
 nein
 nein
 -100 °C
 200 °C
 ja

Daten zur Kopfform

Kopfform:
 Kopfdurchmesser:
 Kopfform Oberfläche:
 Kopfform Werkstoff:

01 Spitze 30°, selbstreinigend
 0,51 mm
 A Gold
 2 Stahl

Elektrische Daten

Strombelastbarkeit / Nennstrom:
 Durchgangswiderstand typisch max.:

2 A
 20 mOhm

Mechanische Daten

Gesamtlänge:
 Stifthülsendurchmesser:
 Maximaler Hub:
 Federvorspannung:
 E-Maß / Kragenmaß:
 Federkraft bei Arbeitshub:
 Empf. Arbeitshub:

36 mm
 0,75 mm
 0 mm
 0 N
 00
 0 N
 0 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
 78467 Konstanz, Deutschland
 Telefon +49 7531 8105-0
 Kundenhotline +49 7531 8105-888
 Fax +49 7531 8105-65
 info@ingun.com



Weitere Informationen zum Thema
Kontaktstifte

