




DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

- contatti a molla robusti e stabili con collare pronunciato (arresto) sul manico del perno
- Regolazione ottimale dei rapporti di corsa nel connettore di prova: Nell'ambito delle singole serie sono disponibili diverse altezze del collare che, in combinazione con i manicotti di contatto, permettendo la massima flessibilità in termini di altezza di installazione
- Variante a rotolamento centrale con bassa oscillazione per il contatto con piccoli punti di prova
- Varianti con molla in acciaio inossidabile disponibili per temperature da -100 °C a +200 °C



1:1

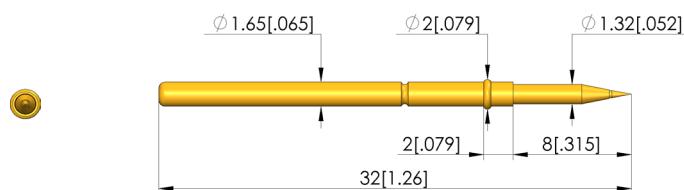**Dati generali**

Gruppo di prodotti:

ICT / FCT (test in circuito e funzionale)

Sottogruppo di prodotti:

standard metrico

serie:

GKS-912

passo:

2,54 mm

Contatto tra:

Pad

Magnetico:

sì

Tipo di installazione:

innestabile

Sistema di ricambio rapido:

sì

Altezza di installazione regolabile:

no

Antirotativo:

no

Presa di contatto adeguata:

KS-112

Temperatura min.:

-40 °C

Temperatura max.:

80 °C

Conforme a RoHS:

sì

Dati sulla forma della testina

forma della testina:

15 Punta in acciaio 22°, autopulente

1,3 mm

Diametro della testina:

A oro

Forma della testina superficie:

2 Acciaio

Forma della testina materiale:

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

1.5 [.059]

22°

Test Probe

GKS-912 215 130 A 2202


Articolo GKS-912-0309



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun®

Partner for Future Technology

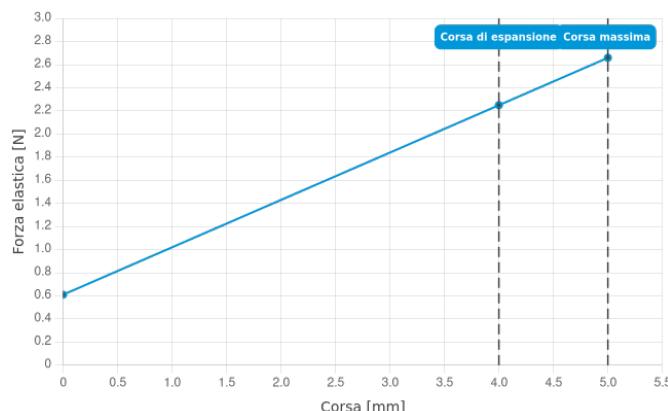

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 12/25_IT

2 / 2

Ulteriori informazioni sull'argomento
Contatti a molla ICT-FCT



ingun.com

CONTATTI A MOLLA ICT-FCT