




- Bewährte, rechts gewickelte, Druckfeder
- Höchste Federstahlqualität für maximale Bruchsicherheit
- Gleichbleibende, konstante Steigung
- Lineare Federkennlinie

Verwendung

Federn (FED) werden als Druckelement verwendet, um die Andruckplatte mit dem Prüfling, nach der Kontaktierung auf das Ursprungsniveau zurück zu heben. Sie werden typischerweise auf der Kontaktträgerplatte montiert.

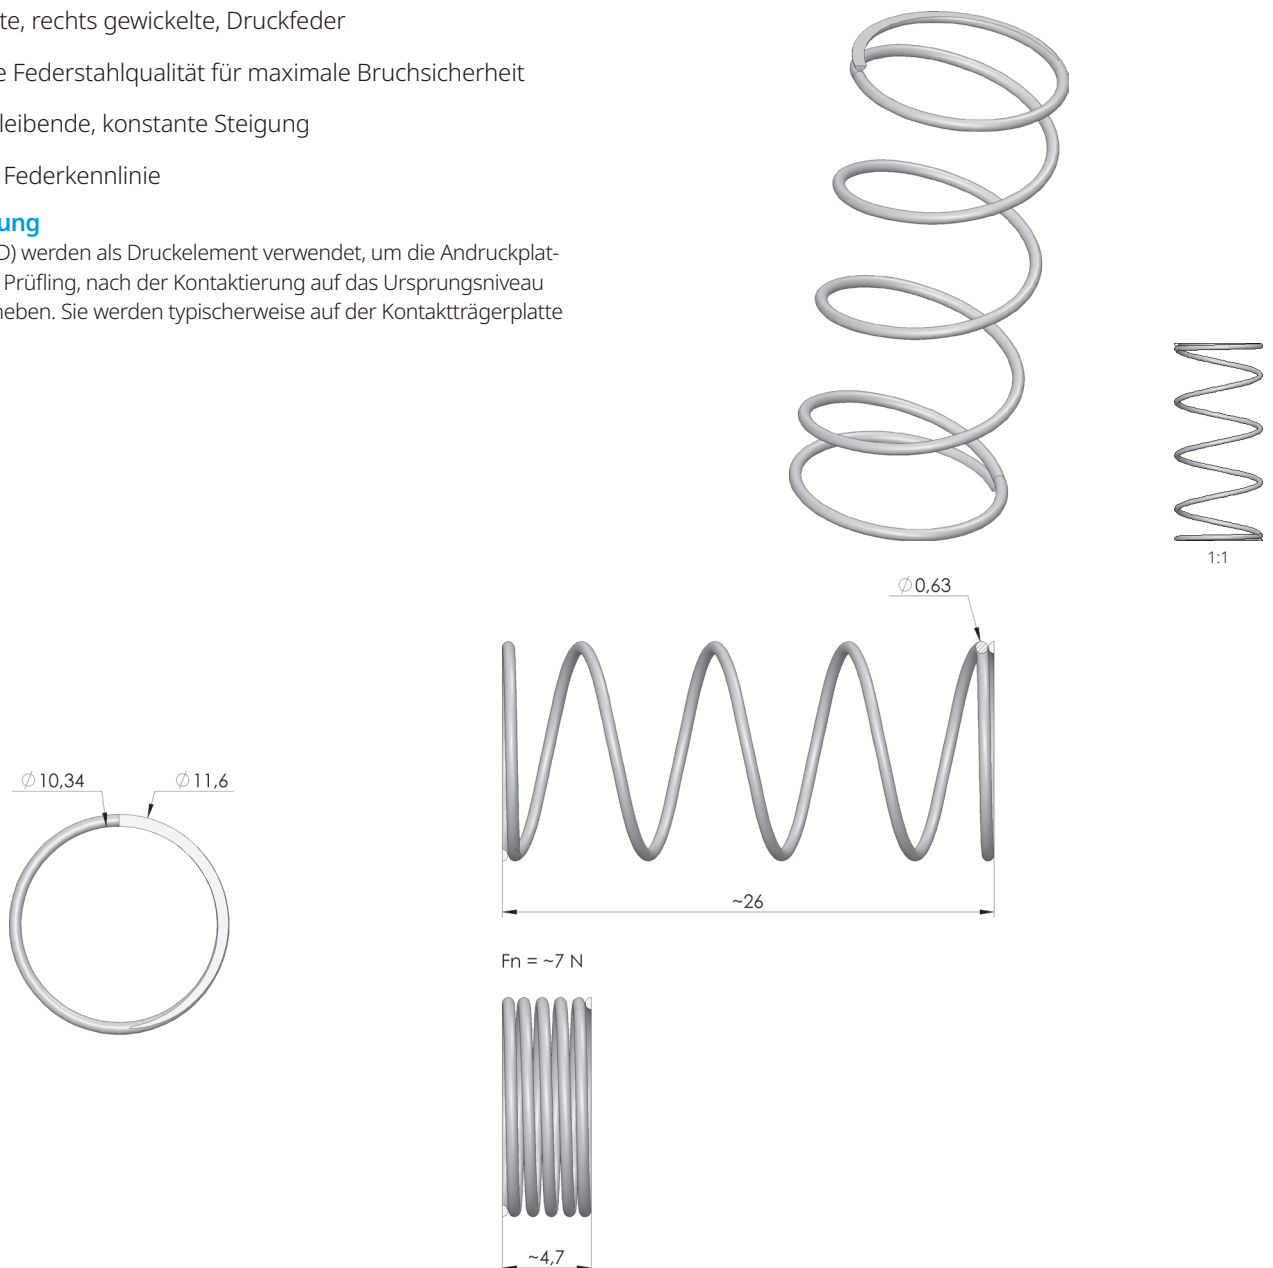



DIREKT ZUM PRODUKT

Allgemeine Daten

Produktgruppe:
Baureihe:
Typ:
Ausführung:
Zubehörtyp:
Werkstoff:
Höhe:
Gewicht:
Temperatur min.:
Temperatur max.:
RoHS-konform:

Druckfedern
FED
Druckfeder
Zylindrisch
Ausbauzubehör
EN 10270-1-DH
26 mm
0,01 kg
10 °C
60 °C
ja

Passend für

Austauschsätze PA (ATS PA):
Wechselsätze WS:

ATS PAZ215
WS Keysight/i1000D

Technische Daten

Kraft:
Länge:
Durchmesser:

8 N
4,7 mm
11,6 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

