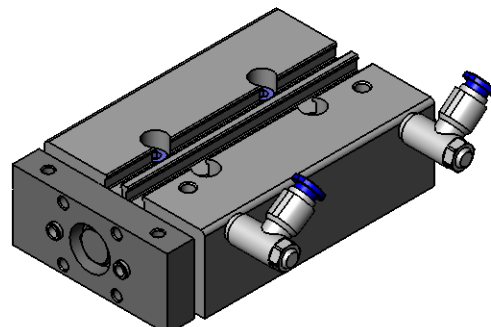
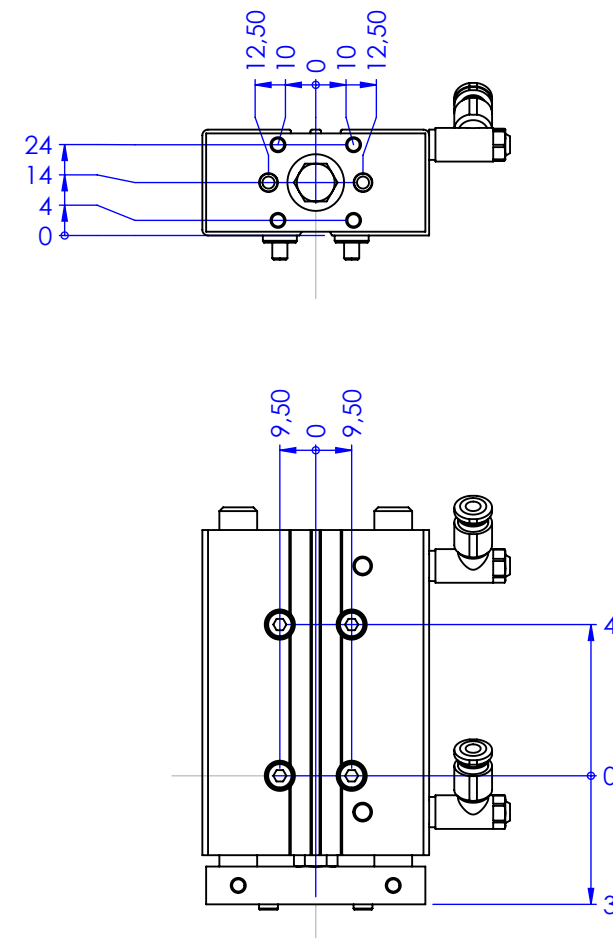
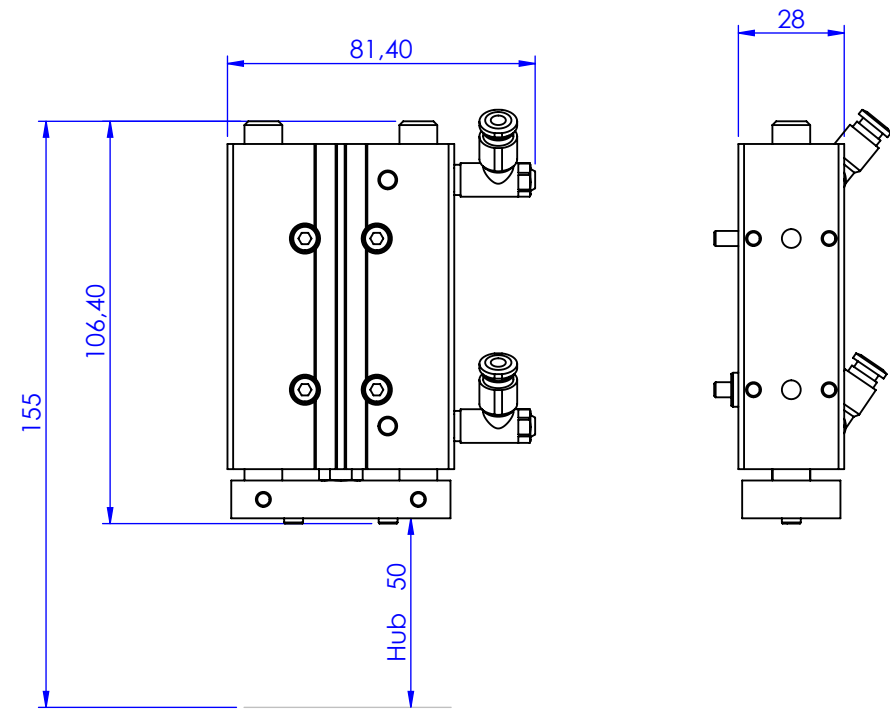
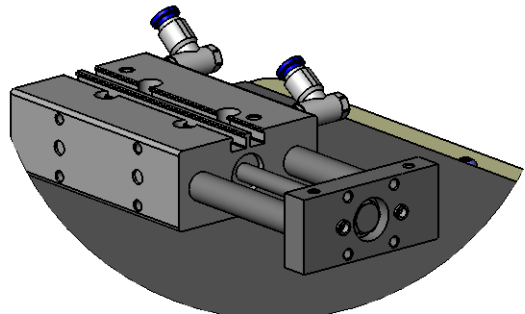
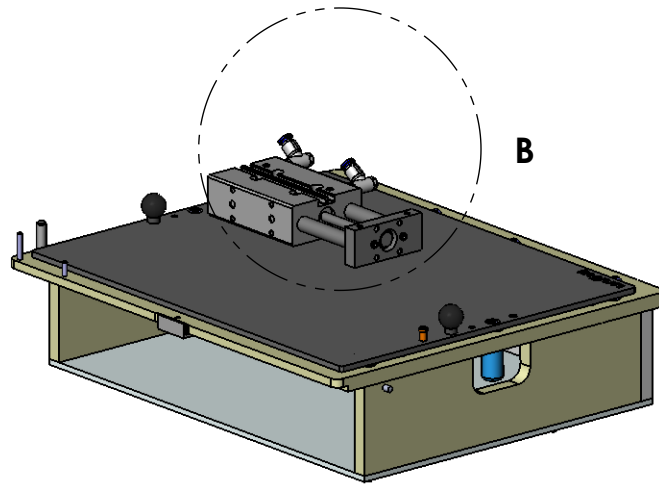


	1	2	3	4	5	6	7	8
A	Bausatz assembly set		Bohrpositionen (mm) drilling positions (mm)			Außenmaße (mm) outer dimensions (mm)		
B								
C								
D								
E	Detail detail					Montage mounting		
F	DETAIL B					technische Daten technical data		
						Zylinder cylinder - Hub: 50mm stroke - Funktionsweise: doppelwirkend Function: double-acting - Betriebsdruck: 1...10bar working pressure -Kraft 68N bei 6 bar force 68N - Umgebungstemperatur: -20...+80°C ambient temperature		
						Maßstab/Scale: 1:2.5 gespeichert/saved: 19.08.2015 15:44:18 Montageanleitung/instruction sheet Benennung/Designation: SAM-P-30-068N-082-105 Seitenanfahrmechanik side approach mechanim Artikel-Nr./PartNo.: 50140_Montagezeichnung Index: 0 Blatt/Sheet: 1 von 1 DIN A3		