

Spring-loaded tooling pin GFS-5,98-RD-12-08-B-G

产品 25215



直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology



- 经过实践检验的固定针，确保印制电路板能够通过安装孔实现过程可靠的安装 (带弹簧力)
- 高精度、低磨损
- 最佳公差补偿
- 紧凑型设计，弹簧内置

使用


弹簧固定针 (GFS) 用于通过固定孔固定被测印制电路板并施加弹簧力，将其精确定位在针床触探面上。

提示：
弹簧固定针安装在压板 (ADP) 上，必须与压板表面上的轴环准确定位。

提示：
取决于印制电路板形状和公差精度，可使用圆形/圆形或圆形/剑形的固定针组合。剑形的长边必须始终垂直于与接孔的距离。

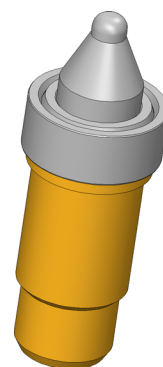

1:1

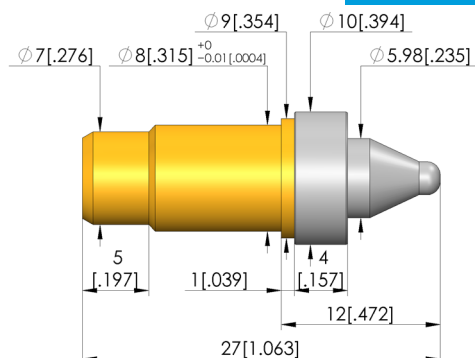

一般数据

产品组:
结构系列:
类型:
规格:
配件类型:
交付状态:
重量:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

固定针
FS-GF
弹簧式
圆形，带卡环 (D9x1), ADP
扩展配件
包括滑动轴承
0,01 kg
10 °C
60 °C
是

适用于

替换套件规格:
手动测试治具 (MA):
真空测试治具 (VA):
手动测试治具替换套件 (ATS MA):
气动测试治具替换套件 (ATS PA):
2 级触探装置用:

无限制
MA 2012
VA 30xx
ATS MAxx
ATS PAZxxx
是

技术数据

行程: 5 mm
针头直径: 5,98 mm
力: 3 N
安装: 插接式
弹簧力: 3 N
长度: 27 mm
针头高度: 5,3 mm
直径: 10 mm
轴径直径: 8 mm

Spring-loaded tooling pin

GFS-5,98-RD-12-08-B-G

产品 25215



ingun[®]
Partner for Future Technology

Accessories

Part no.	Designation	Version
25217	GFS-5,98-SW-12-08-B-G	Spring-loaded tooling pin, tip style: sword shaped

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。 11/25_CN