




DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

Prüfung von Kabelschuhen

zur Überprüfung von Steckverbindern mit geometrisch eindeutig ausgerichteten Kontaktterminals

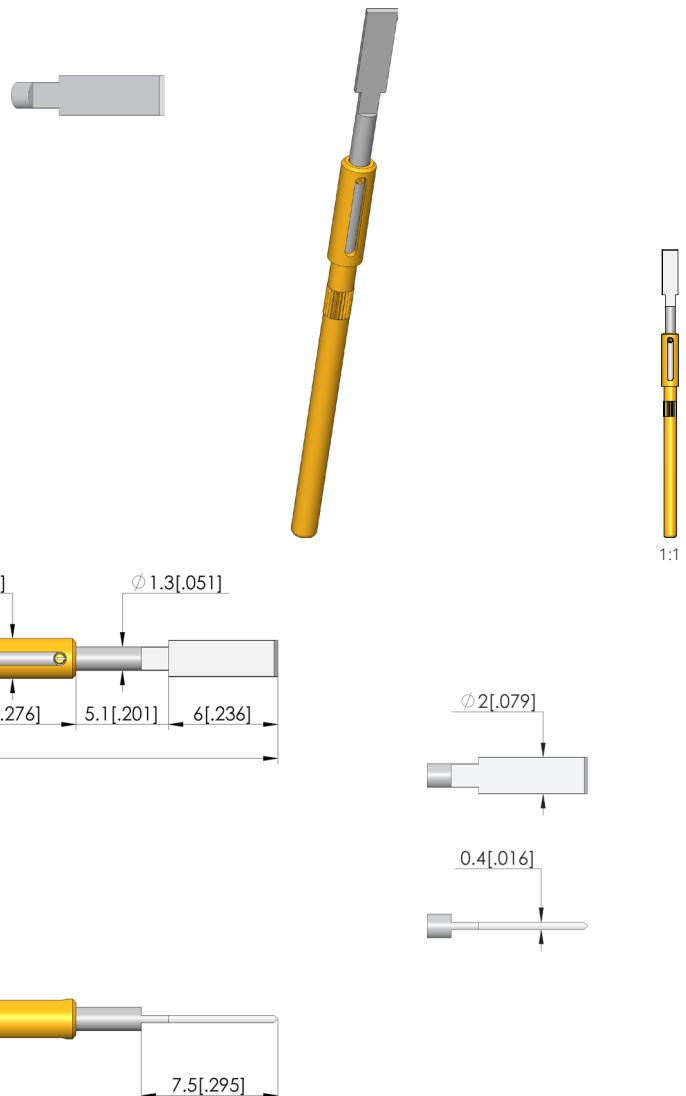

Dati generali

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Gruppo di prodotti: | |
| Sottogruppo di prodotti: | |
| serie: | GKS antirotativi |
| passo: | 2,54 mm |
| Contatto tra: | Connettore femmina |
| Magnetico: | sì |
| Tipo di installazione: | innestabile |
| Sistema di ricambio rapido: | no |
| Altezza di installazione regolabile: | no |
| Antirotativo: | sì |
| Temperatura min.: | -40 °C |
| Temperatura max.: | 80 °C |
| Conforme a RoHS: | sì |

Dati sulla forma della testina

| | |
|---------------------------------|--|
| forma della testina: | 20 Spatola piatta, smussata sul davanti, autopulente |
| Diametro della testina: | 2 mm |
| Forma della testina superficie: | R Rodio |
| Forma della testina materiale: | Acciaio |
| Larghezza della spatola: | 0,4 mm |
| Lunghezza della spatola: | 7,5 mm |

Dati elettrici

| | |
|---|---------|
| Capacità di corrente / corrente nominale: | 5 A |
| Resistenza (Ri) tipica: | 30 mOhm |

Dati meccanici

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Lunghezza totale: | 38,1 mm |
| Diametro del manicotto di contatto: | 1,65 mm |
| Corsa massima: | 5 mm |
| Precarico della molla: | 1,06 N |
| Misura E / misura collare: | 07 |
| Forza elastica con corsa di lavoro: | 3 N |
| Cons. corsa di espansione: | 4 mm |

Test Probe

GKS-710 220 040 R 3007


Articolo GKS-710-0040



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

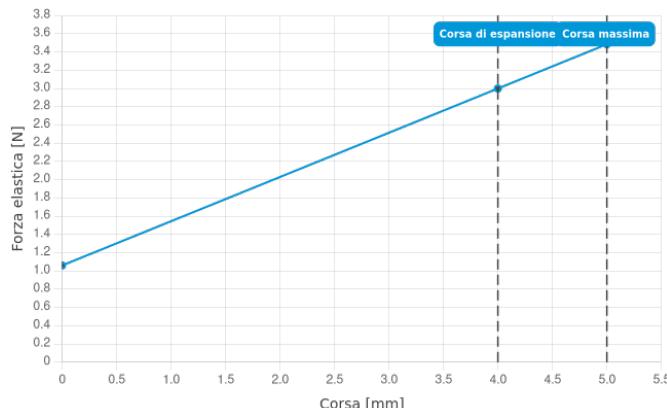

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

Ulteriori informazioni sull'argomento
contatti a vite



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 12/25_IT