


This technical documentation is intellectual property of INGUN Prüfmittelbau GmbH. Unless otherwise contractually agreed in writing, it is not permitted to duplicate or disseminate it, nor may it be made accessible to third parties in any other way, or otherwise be misused without our explicit prior consent.

Diese technische Unterlage ist geistiges Eigentum der Fa. INGUN Prüfmittelbau GmbH. Sofern keine anderslautende schriftliche vertragliche Regelung besteht, darf sie ohne ausdrückliche vorherige Einwilligung weder vervielfältigt, noch verbreitet, noch dritten Personen in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden, noch anderweitig missbraucht werden.

Bausatz
assembly set

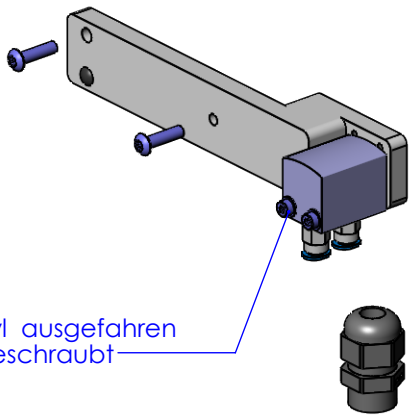


bei Zyl ausgefahren
festgeschraubt

Pneumatik-Versorgung
(Ventil /Druckluftanschluß)
ist im Lieferumfang nicht enthalten



Achtung optional verwenden:

- 37550 Abfrage NDH geschlossen
(mit Induktivsensor)
- 33840 Abfrage NDH geschlossen
(mit Hubschalter)

Bohrpositionen (mm)
drilling positions (mm)

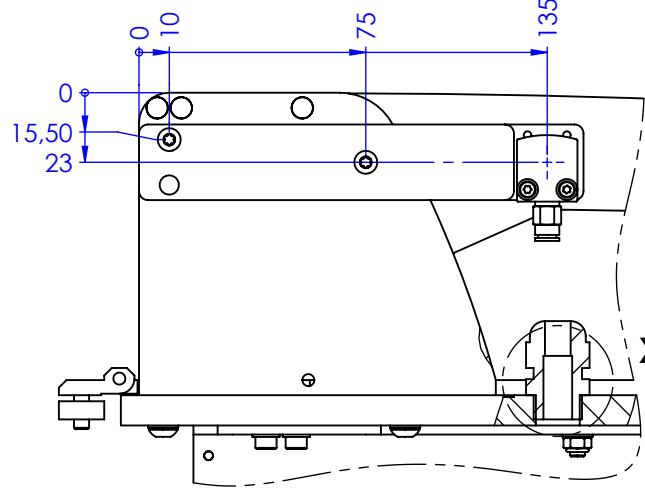


DETAIL X
MAßSTAB 1 : 1

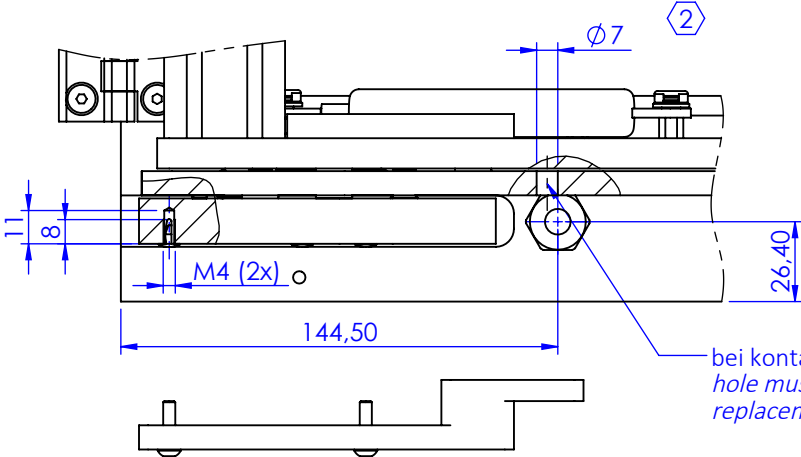


bei kontaktierem ATS abgebohrt
hole must be drilled in while
replacement kit is contacted

Außenmaße (mm)
outer dimensions (mm)

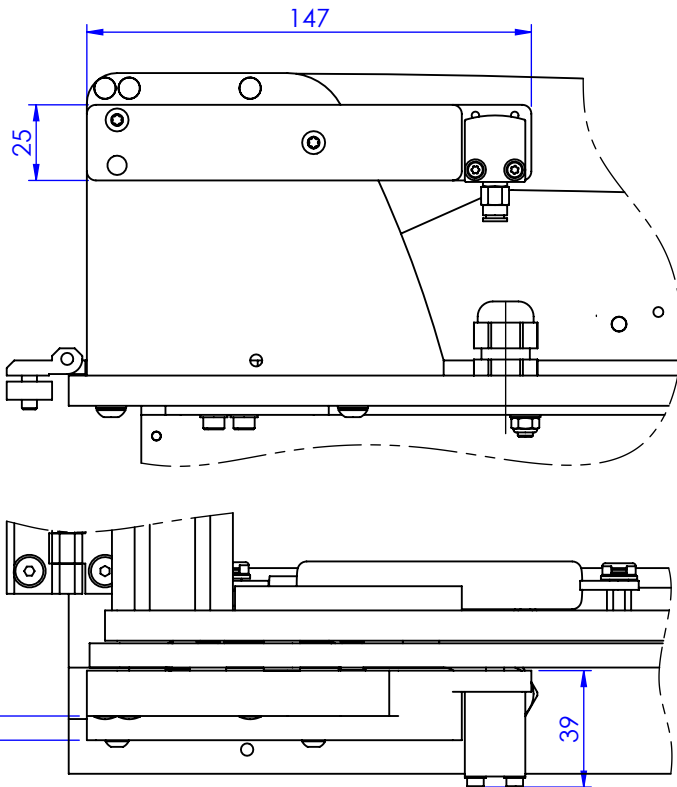


Detail
detail

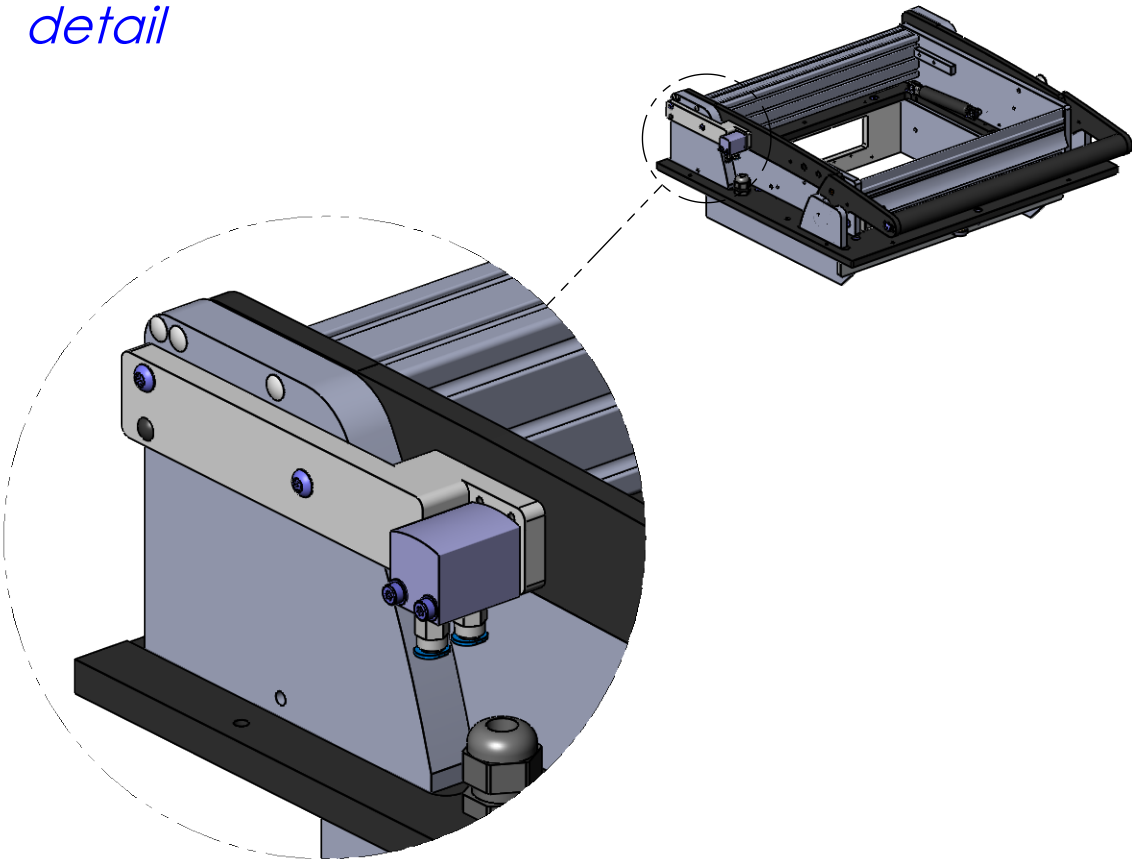

Montage
mounting

- Zylinder
cylinder
- Hub: 10mm
stroke
- Funktionsweise: doppelwirkend
Function: double-acting
- Betriebsdruck: 1...10bar
working pressure
- Umgebungstemperatur: -20...+80°C
ambient temperature

Teil ist für rechts/links Anbau (z.B. Tandem)
Wird mit nur 2 Schrauben am Lagerbock verschraubt
untere Position bleibt frei!
Part is for mounting right/left (e.g. Tandem)
Is screwed onto bearing bracket with 2 screws
lower position remains free!

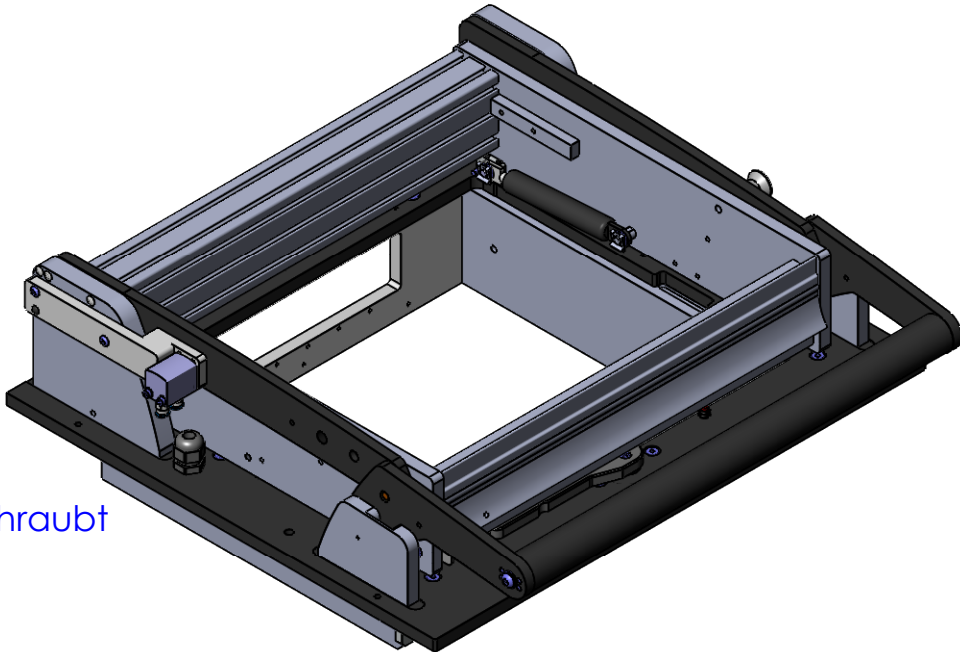

Maßstab/Scale:	1:2.5
gespeichert/saved:	12.02.2021 09:15:47
Montageanleitung/instruction sheet	

ingun

Benennung/Designation:
FB-VER-G-P-MAXxxx Verriegelung
FB-VER-G-P-MAXxxx | locking

Artikel-Nr./PartNo.:
49270_Montagezeichnung

Index:
2
Blatt/Sheet
1 von 1
DIN A3

RoHS-3