


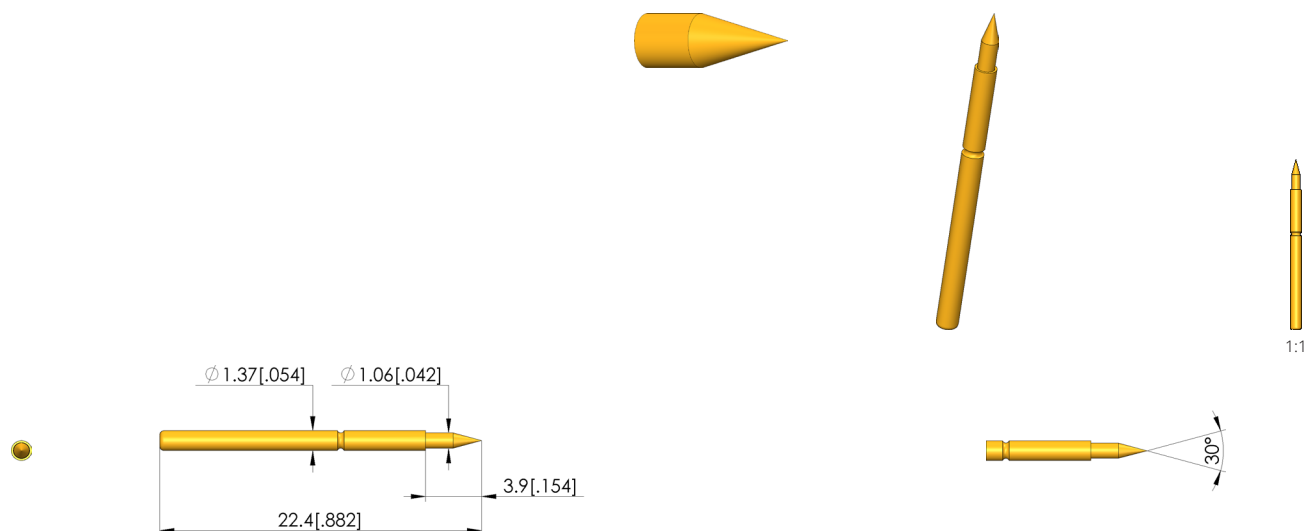

Datos generales

Grupo de productos:	Accesorios (GKS / ADA)
Subgrupo de productos:	Puntas de prueba para interfaces
Serie:	GKS-946
Rejilla:	2,54 mm
Contacto de:	PAD
Magnético:	Sí
Modo de montaje:	Enchufable
Sistema de cambio rápido:	Sí
Altura de montaje ajustable:	No
Con sistema antigiro:	No
Casquillo de contacto compatible:	KS-945
Temperatura mín.:	-40 °C
Temperatura máx.:	80 °C
Conforme RoHS:	Sí

Datos sobre el tipo de cabeza


Forma del cabezal:	01 Punta 30°, autolimpiante
Diámetro de cabeza:	1,06 mm
Tipo de cabeza superficie:	A Oro
Tipo de cabeza material:	3 CuBe

Datos eléctricos

Capacidad de corriente / corriente nominal:	5 A
Resistencia (Ri) típica:	20 mOhm

Datos mecánicos

Longitud total:	22,4 mm
Diámetro de casquillo del perno:	1,37 mm
Carrera máxima:	3,9 mm
Precarga de muelle:	0,6 N
Medida E / dimensión del cuello:	00
Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo:	1,2 N
Carrera de trabajo recomendada:	3,2 mm

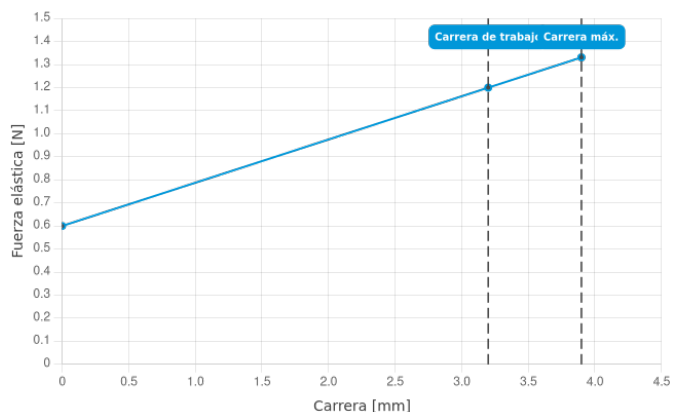

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

