



- Equipado con piezas de contacto INGUN y neumáticas
- Utilizables en todas las fixturas con interfaz Pylon interna o externa
- Alta seguridad de contacto y calidad de transferencia
- Transferencia de señales con seguridad de proceso en el marco de la especificación

Utilización

Con los bloques de interfaz (SB) se transfieren con seguridad de proceso las señales entre el dispositivo de prueba y el sistema de prueba en interfaces Pylon internas y externas. Los bloques mixtos son adecuados para la transferencia de señales con seguridad de proceso en el marco de su modelo y especificación.


Transferencia de señal

La transferencia de señales se realiza mediante dos bloques de interfaz contrapuestos, que están diseñados para una distancia de trabajo de 15.1 ± 0.5 mm entre sus superficies de montaje.



Entrega

La entrega se realiza totalmente equipada, preparada para recibir conectores de señales, incluyendo materiales de fijación.

INGUN SELECTION

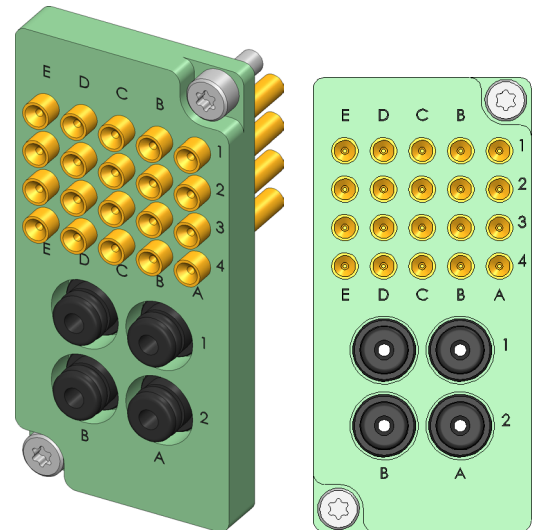

1:1

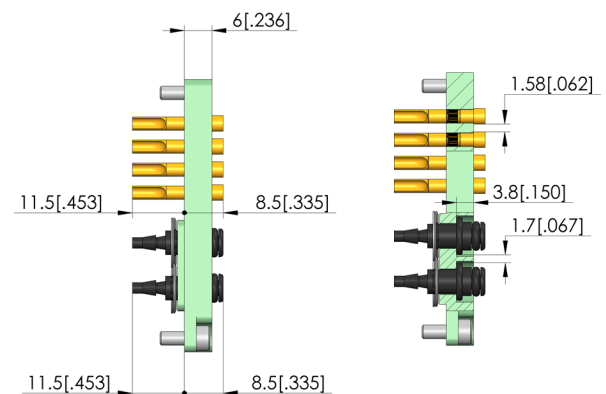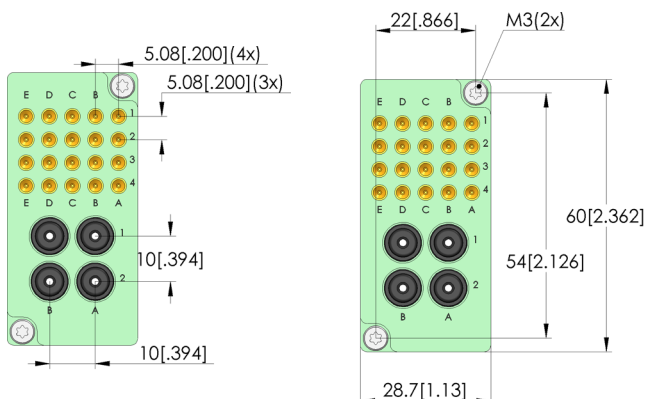

Interface block

SB-P-MB-20/4-30A/PK3-A

Artículo 50581



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

Datos generales

Grupo de productos:	Bloques de interfaz (SB)
Serie:	SB-MB
Tipo:	Bloque mixto
Modelo:	Lado de pieza de prueba
Tipo de accesorios:	Accesorios customizados
Equipamiento:	KT-120L3E02-30, PKT-M-PK3-A
Peso:	0,037 kg
Temperatura mín.:	-30 °C
Temperatura máx.:	120 °C
Conforme RoHS:	Sí

Datos eléctricos

Resistencia (Ri) típica de un GKS:	5 mOhm
------------------------------------	--------

Compatible con

Contraconector compatible 1:	SB-T-MB-20/4-30A/PK3-A
Juegos intercambiables para mesas de prueba manuales (ATS MA):	ATS MAxx

Datos técnicos

Distancia de trabajo:	15,1 +/- 0,5 mm
Conexión:	Cav. sold./enchuf.
Cantidad de polos:	1,48 mm
Distancia (no cableado):	PK-3
Conexión de aire comprimido:	6 bar
Aire comprimido típico:	Sí
Bloqueo de aire comprimido:	ISO 8573-1:2010
Calidad de aire comprimido:	30 A
Corriente máx. una GKS:	10 A
Corriente máx. todas las GKS:	1.180 V
Tensión máx.:	25 W
Pérdida de potencia máx.:	1,5 mm ²
Sección transversal de cable mín.:	

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

