





DIREKT ZUM PRODUKT

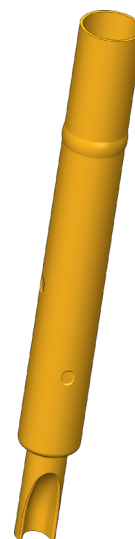

1:1

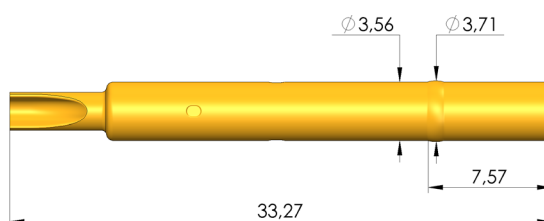

Allgemeine Daten

Produktgruppe:
Baureihe:
Unterbaureihe:
Anschlussart Kontaktsteckhülse:
Pressring:
Oberfläche:
Kragendurchmesser:
Kragenhöhe:
Rändel:
Vakuumdicht:
RoHS-konform:

Kontaktsteckhülsen (KS)
KS-005
KS-005 Steckversion
Löt
ja
Gold
3,66 mm
7,6 mm
nein
nein
ja

Mechanische Daten

Gesamtlänge: 33,3 mm
Außendurchmesser: 3,56 mm

Montagebohrung

Montagebohrung in CEM1: 3,53 – 3,54 mm
Montagebohrung in FR4: 3,53 – 3,54 mm
Montagebohrung mit Pressring in CEM1: 3,58 – 3,63 mm
Montagebohrung mit Pressring in FR4: 3,58 – 3,63 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Weitere Informationen zum Thema
Kontaktstifte

