

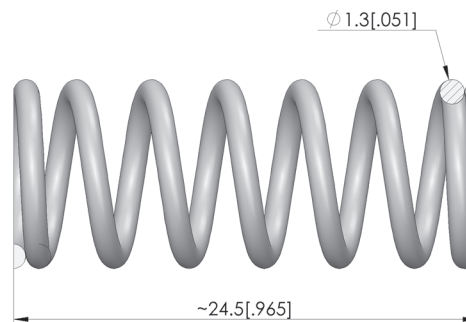




- Bewährte, rechts gewickelte, Druckfeder
- Acier de très haute qualité pour une sécurité anticassure maximale
- Gleichbleibende, konstante Steigung
- Lineare Federkennlinie

Utilisation

Federn (FED) werden als Druckelement verwendet, um die Andruckplatte mit dem Prüfling, nach der Kontaktierung auf das Ursprungsniveau zurück zu heben. Sie werden typischerweise auf der Kontaktträgerplatte montiert.

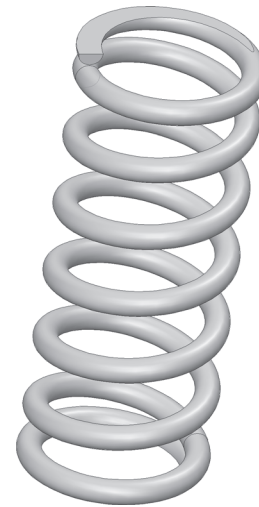

$F_n = \sim 103 \text{ N [370 ozf]}$



pressure spring

FED-10,0-24,5-103N-11,6

Article 105791



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]

Partner for Future Technology

Données générales

Groupe de produits:	Ressorts de compression
Série:	FED
Type:	Ressort de compression
Version:	
Type d'accessoire:	Accessoires d'équipement
Matériau:	EN 10270-1-DH
Hauteur:	24,5 mm
Poids:	0,01 kg
Température min.:	10 °C
Température max.:	60 °C
Conforme RoHS:	oui

Adapté aux

Interfaces de test sous vide (VA):	4.040
------------------------------------	-------

Caractéristiques techniques

Force:	103 N
Longueur:	11,6 mm
Diamètre:	10 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

