




- Può essere utilizzato nel kit di ricambio in linea WS KEY-SIGHT/i7090 per attrezzare l'interfaccia del sistema di prova
- Attrezzato con parti di contatto INGUN KT-158
- Pioli a cavo avvolto (wire-wrap) orientati uniformemente in parallelo
- Resistenze di trasmissione costantemente basse e valori di misurazione ripetibili
- Elevata sicurezza di contatto e qualità di trasmissione

Utilizzo

Il blocco di contatto è utilizzato per trasmettere con una procedura sicura i segnali tra il dispositivo di prova e il sistema di test. Il blocco di contatto è adatto alla trasmissione con una procedura sicura di segnali a bassa tensione nell'ambito delle loro specifiche.

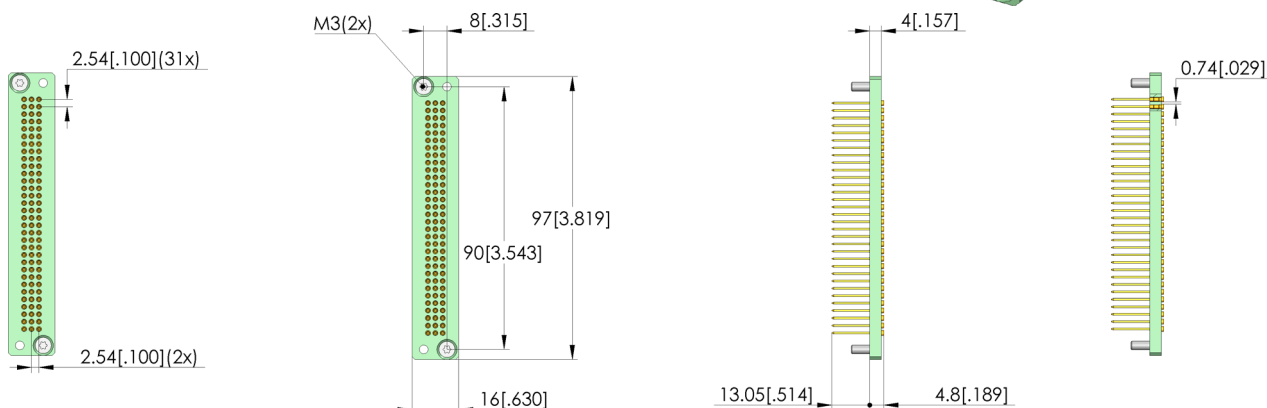

Dati generali

Gruppo di prodotti:
serie:
Tipo:
Versione:
Tipo di accessorio:
Montaggio:
Peso:
Temperatura min.:
Temperatura max.:
Conforme a RoHS:

Blocchi di interfaccia (SB)
SB-SI
Blocco segnale
Interfaccia WS
accessori di ampliamento
96x KT-158 (perno)
0,02 kg
10 °C
45 °C
sì

Dati elettrici

Resistenza (Ri) tipica di un GKS:

5 mOhm

Adatto per

Inline interchangeable kits (WS):

WS Keysight/i7090

Dati tecnici

Centraggio:
Connessione:
Numero di poli:
Sezione minima del conduttore:

no
Piolo a cavo avvolto
96
0,25 mm²

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

