



This technical documentation is intellectual property of INGUN Prüfmittelbau GmbH. Unless otherwise contractually agreed in writing, it is not permitted to duplicate or disseminate it, nor may it be made accessible to third parties in any other way, or otherwise be misused without our explicit prior consent.

Diese technische Unterlage ist geistiges Eigentum der Fa. INGUN Prüfmittelbau GmbH. Sofern keine anderslautende schriftliche vertragliche Regelung besteht, darf sie ohne ausdrückliche vorherige Einwilligung weder vervielfältigt, noch verbreitet, noch dritten Personen in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden, noch anderweitig missbraucht werden.


Bausatz
assembly set

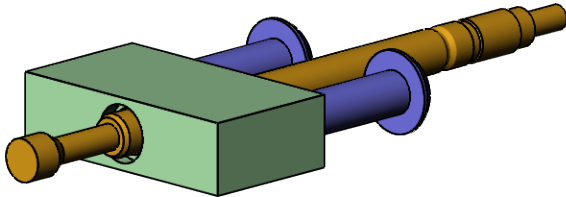


Bohrpositionen (mm)
drilling positions (mm)

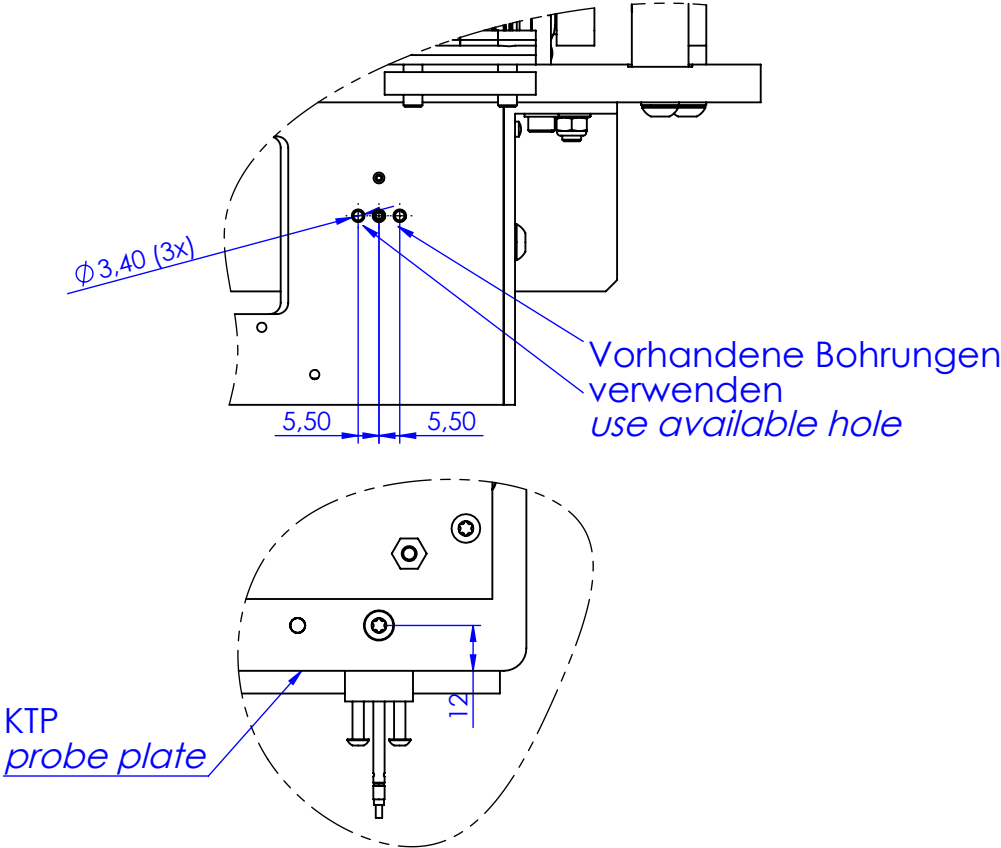

Außenmaße (mm)
outer dimensions (mm)

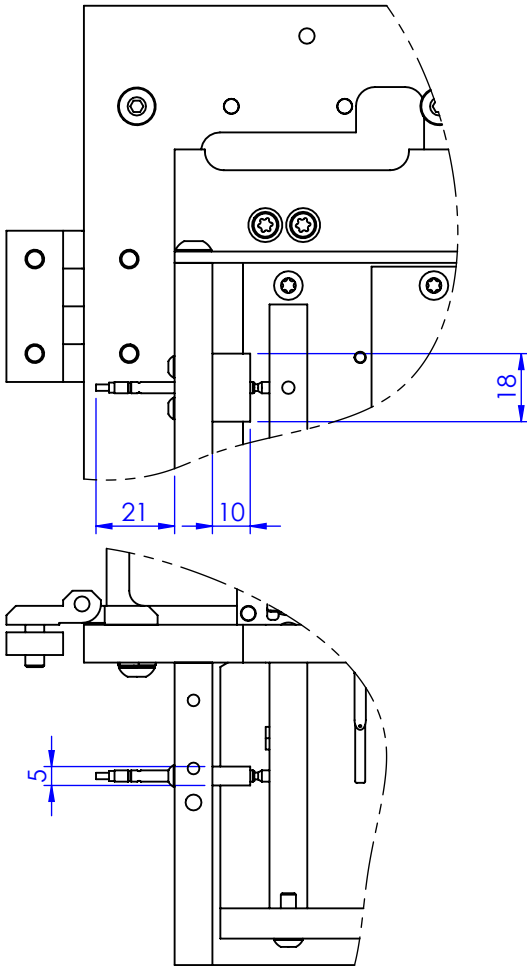


Detail
detail

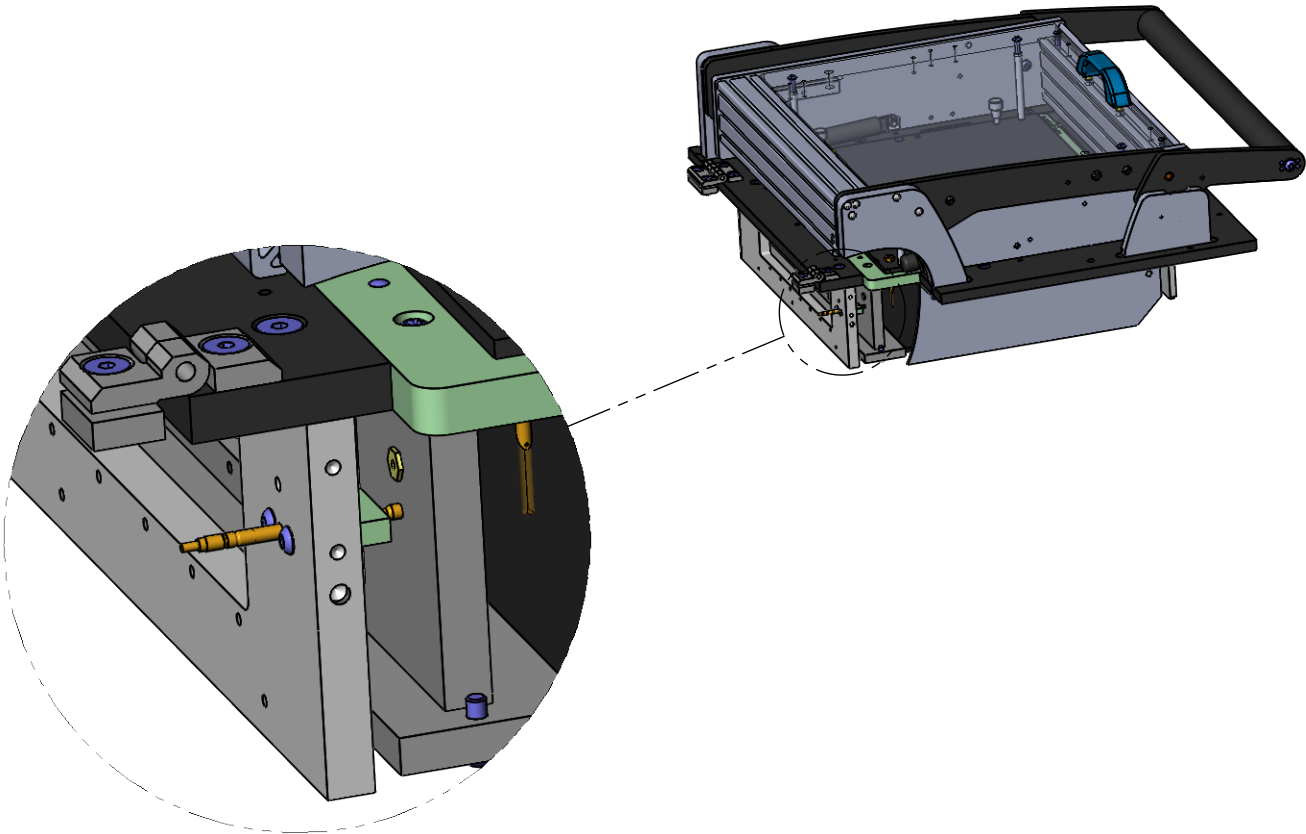

technische Daten
technical data

- Nennstrom: 5A
nominal current
- Federkraft am Schalterpunkt: 0,7N
spring force acting point
- Anschlussart: Löt
solder connection
- Schaltweg: 1,7mm
contact travel

Montage
mounting

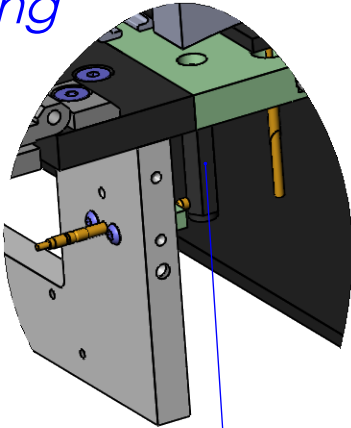

bei Montage in ATS ohne Schnittstelle
wird ein Abstandbolzen benötigt
ATS 2109/11/12: M4x35 (Art. 2645)
ATS 2113/14: M4x61 (Art. 15876)

RoHS-3;6c

Maßstab/Scale: 1:2.5
gespeichert/saved: 11.02.2021 16:10:18
Montageanleitung/instruction sheet



Benennung/Designation:
FB-ABF-V-SKS-MAXxxx Abfrage
FB-ABF-V-SKS-MAXxxx | query

Artikel-Nr./PartNo.:
43246_Montagezeichnung

Index: 0
Blatt/Sheet 1 von 1
DIN A3