

Test Probe INGUN E-Type

E-075 209 064 A 2800


Artículo E-075-0040



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]
Partner for Future Technology

- La más alta seguridad de contacto en condiciones de prueba difíciles, sin sobrecargar adicionalmente la pieza de prueba: superficie de contacto hasta 25% mayor entre el conector y la pieza de prueba
- Al llegar a la superficie de prueba está disponible una fuerza del resorte hasta 100% mayor, pero en la carrera de trabajo está disponible la misma fuerza del resorte como en una punta de prueba con resorte estándar.

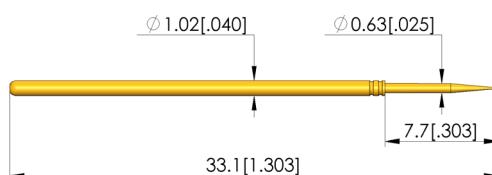

Datos generales

Grupo de productos: ICT / FCT (Prueba Incircuit y de funcionamiento)

Subgrupo de productos: INGUN E-TYPE®

Serie:

Rejilla:

Contacto de:

Magnético:

Modo de montaje:

Sistema de cambio rápido:

Altura de montaje ajustable:

Con sistema antigiro:

Casquillo de contacto compatible:

Temperatura mín.:

Temperatura máx.:

Conforme RoHS:

E-075

1,91 mm

PAD

Sí

Enchufable

Sí

No

No

KS-075

-40 °C

80 °C

Sí

Datos sobre el tipo de cabeza

Forma del cabezal: 09 Punta flexible/aguja, autolimpiante

0,64 mm

A Oro

Diámetro de cabeza:

Tipo de cabeza superficie:

Tipo de cabeza material:

2 Acero

Datos eléctricos

Capacidad de corriente / corriente nominal: 3 A

20 mOhm

Resistencia (R_i) típica:

33,1 mm

1,02 mm

6,35 mm

1,46 N

Longitud total:

00

Diámetro de casquillo del perno:

2,8 N

Carrera máxima:

Precarga de muelle:

Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo:

Carrera de trabajo recomendada:

Test Probe INGUN E-Type

E-075 209 064 A 2800


Artículo E-075-0040



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

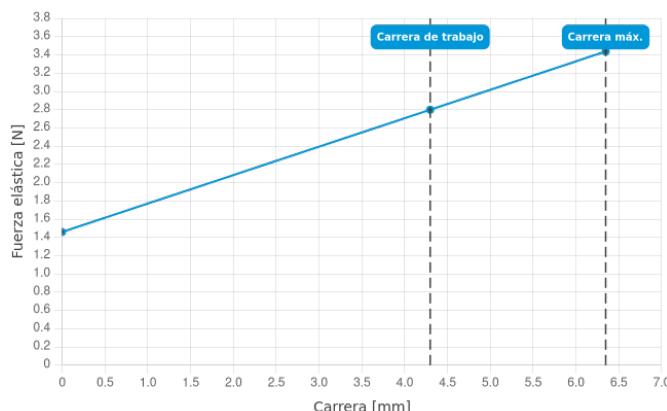

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 11/25_ES

2 / 2

Más información sobre el tema
ICT/FCT Puntas de prueba



ingun.com

ICT/FCT PUNTAS DE PRUEBA