

ESD customising with PE wiring

FB-ESD-S-MAxx09/11/12/13/14

Articolo 43597



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

- Ampliamento ESD per il cablaggio del conduttore di protezione e la protezione da contatto
- Kit per l'autoassemblaggio
- Incluse istruzioni di montaggio dettagliate per un assemblaggio appropriato
- Inclusa una proposta di protocolli di prova per testare la scarica ESD e il cablaggio del conduttore di protezione con protezione da contatto.

Utilizzo


Le module fonctionnel FB-ESD-S-MAxxxx est utilisé pour équiper l'interface de test manuelle MA xxxx – qui est dotée d'un câblage avec fil de terre et d'une protection anti-contact accidentel – d'un câblage ESD complémentaire. Lors de l'équipement ESD, l'interface de test est équipée de sorte à permettre une dérivation ESD continue afin de protéger des composants sensibles, sur les cartes électroniques, contre les dégâts provoqués par les impulsions de tension élevées suite à une décharge électrostatique.

Consegna

La consegna avviene senza assemblaggio, con un disegno di montaggio dettagliato e una proposta di protocolli di prova per testare la scarica ESD e il cablaggio del conduttore di protezione con protezione da contatto.

Nota:

Per il corretto montaggio del modulo funzionale FB-ESD-S-MAxxxx sul connettore di prova manuale MA xxxx, si utilizza il disegno di montaggio dettagliato fornito.

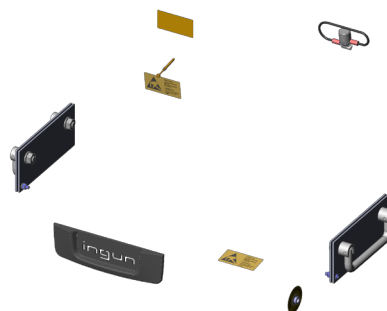

Nota:

Da notare che il modulo funzionale può essere utilizzato solo con i connettori di prova MA xxxx che sono dotati di cablaggio del conduttore di protezione e di una protezione dal contatto per le tensioni pericolose.

Nota:

La corretta installazione e la verifica conforme agli standard del valore di scarica ESD e del cablaggio del conduttore di protezione con protezione da contatto sono responsabilità dell'utente. INGUN non si assume alcuna responsabilità per i danni derivanti da un'installazione non corretta, dall'inosservanza della documentazione o da test eseguiti in modo non corretto sulle condizioni tecnicamente perfette e sicure del connettore di prova.

Materiali elettrostaticamente dissipativi

Secondo la norma DIN EN 61340-5-1, i materiali elettrostaticamente dissipativi hanno una resistenza superficiale specifica compresa tra $\geq 10^5$ e $< 10^{11}$ Ω .

Dati generali

Gruppo di prodotti:	moduli funzionali
serie:	FB-MAxxxx
Tipo:	Ampliamento ESD MA xxxx su SLV
Versione:	Kit
Tipo di accessorio:	Funzione aggiuntiva
Stato di consegna:	Set di cavi, non montati
Peso:	0,52 kg
Temperatura min.:	10 °C
Temperatura max.:	60 °C
Conforme a RoHS:	sì

Adatto per

connettori di prova manuali (MA): MA xx09/xx11/xx12/xx13/xx14

MODULO FUNZIONALE

ESD customising with PE wiring

FB-ESD-S-MAx09/11/12/13/14



Articolo 43597



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

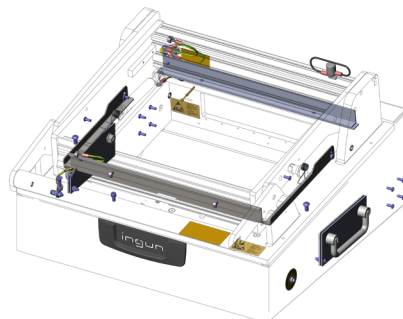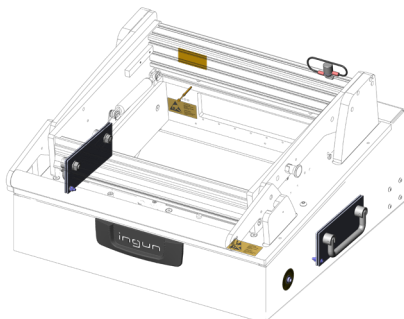

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento
Moduli funzionali MA



MODULO FUNZIONALE

ingun.com