Switching Probe (NO)

SKS-215 306 150 A 1502

Articolo SKS-215-0383

DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun®
Partner for Future Technology

- Per molteplici applicazioni: per controllare la presenza di componenti, come interruttori per interrogare gli stati chiuso/aperto e anche come generatori di segnali per il controllo dei processi.
- Il montaggio e il collegamento elettrico avvengono tramite il manicotto di contatto
- Versione come contatto normalmente aperto (NO), cioè il circuito si chiude quando viene azionato





1:1



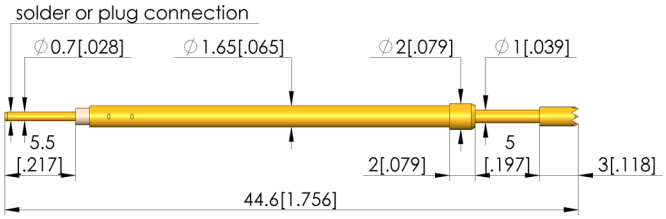



Dati generali

Gruppo di prodotti:	SKS (innestati)
Sottogruppo di prodotti:	SKS (innestati)
serie:	SKS-215
passo:	2,54 mm
Contatto tra:	Post
Magnetico:	sì
Tipo di installazione:	innestabile
Sistema di ricambio rapido:	no
Tipo di connessione sul contatto a molla:	spina
Altezza di installazione regolabile:	no
Antirotativo:	no
Connettore adeguato:	SE-215
Presa di contatto adeguata:	KS-215
Temperatura min.:	-40 °C
Temperatura max.:	80 °C
Conforme a RoHS:	sì

Dati sulla forma della testina

forma della testina:	06 Waffle (ondulato)
Diametro della testina:	1,5 mm
Forma della testina superficie:	A oro
Forma della testina materiale:	3 CuBe

Dati elettrici

Capacità di corrente / corrente nominale:	3 A

Dati meccanici

Lunghezza totale:	44,6 mm
Diametro del manicotto di contatto:	1,65 mm
Corsa massima:	5 mm
Precarico della molla:	0,25 N
Misura E / misura collare:	02
Percorso di commutazione:	1,5 mm
Punto di commutazione:	8,5 mm
Forza elastica nel punto di commutazione:	0,45 N

INGUN Prüfmittelbau GmbH
Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

Ulteriori informazioni sull'argomento
Contatti a molla

Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 12/25_IT

ingun.com