





DIREKT ZUM PRODUKT

- Polklemme mit Krallenrand, unverlierbarem Isolierkopf und Isolerringen
- Gewindebolzen mit 4 mm Durchmesser aus Messing vernickelt, mit 2 mm Durchmesser-Querloch

Verwendung

Zum isolierten, verdrehsicheren Einbau im Schnittstellenblock sowie in Gerätechassis und Schalttafeln bis 2 mm Wandstärke.

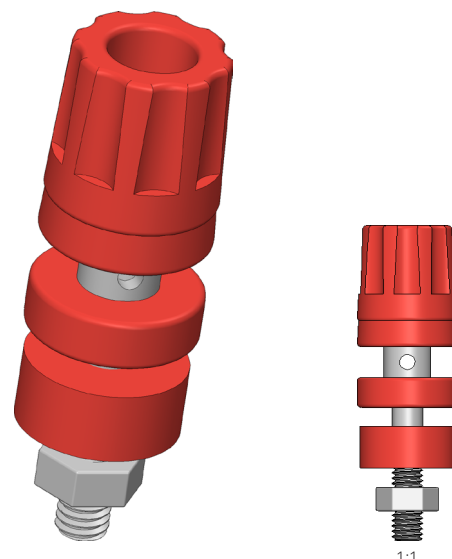

Allgemeine Daten

Produktgruppe:
Baureihe:
Typ:
Ausführung:
Zubehörtyp:
Bestückung:
Werkstoff:
Farbe:
Gewicht:
Temperatur min.:
Temperatur max.:
RoHS-konform:

Elektrisches Zubehör
STV
Polklemme
Buchse D4, Querbohrung D2
Ausbaubehör
Female
Messing, vernickelt
Rot
0,01 kg
-25 °C
100 °C
ja

Passend für

Schnittstellenblöcke (SB):

SB-P-SO-002-Polklemme

Technische Daten

Anschluss:
Strom max.:
Montage:
Spannung max.:
Anzahl Pole:
Länge:
Durchmesser:

M4 Gewindebolzen
35 A
Gewinde M4
30 VAC / 60 VDC
1
41,5 mm
4 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

