

# Receptacle KS-069 35 V-26


Articolo KS-06935V-26



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

INGUN SELECTION

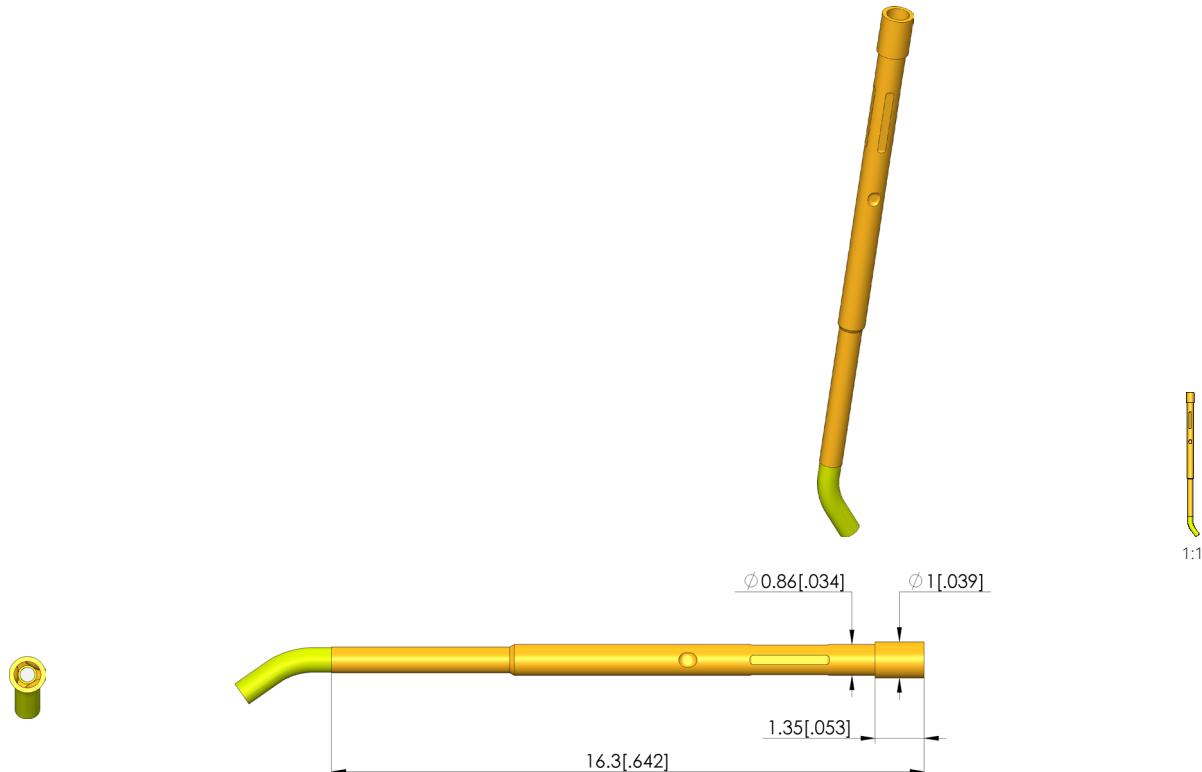

## Dati generali

Gruppo di prodotti:  
serie:  
Serie sottostrutturale:  
Tipo di connessione manicotto di contatto:  
Anello di pressione:  
Superficie:  
Diametro del collare:  
Altezza del collare:  
Zigrinatura:  
A prova di vuoto:  
Conforme a RoHS:

Manicotti di contatto (KS)  
KS-069  
KS-069 versione a innesto  
Preconfezionato  
no  
oro  
1 mm  
1,35 mm  
no  
sì (< 1 ccm / min)  
sì

## Dati del filo

Tipo di filo AWG:  
Tipo di filo:  
Materiale isolante:  
Diametro esterno del filo:  
Lunghezza del filo:  
Diametro del filo:  
Colore del filo:  
Protezione dalle piegature:

26 FEP  
massiccio  
Tefzel  
0,67 mm  
1 m  
0,4 mm  
Giallo  
no

## Dati meccanici

Lunghezza totale:  
Diametro esterno:

16,3 mm  
0,86 mm

## Foro di montaggio

Foro di montaggio in CEM1:  
Foro di montaggio in FR4:

0,85 – 0,86 mm  
0,85 – 0,86 mm

## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.  
Modifiche tecniche riservate. 12/25\_IT

