

Cable plug assembly, coaxial SE-RG316-50MCXMW150

Articolo SE-RG316-0015




DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

- Assemblaggi di spine o cavi per contatti a molla HFS

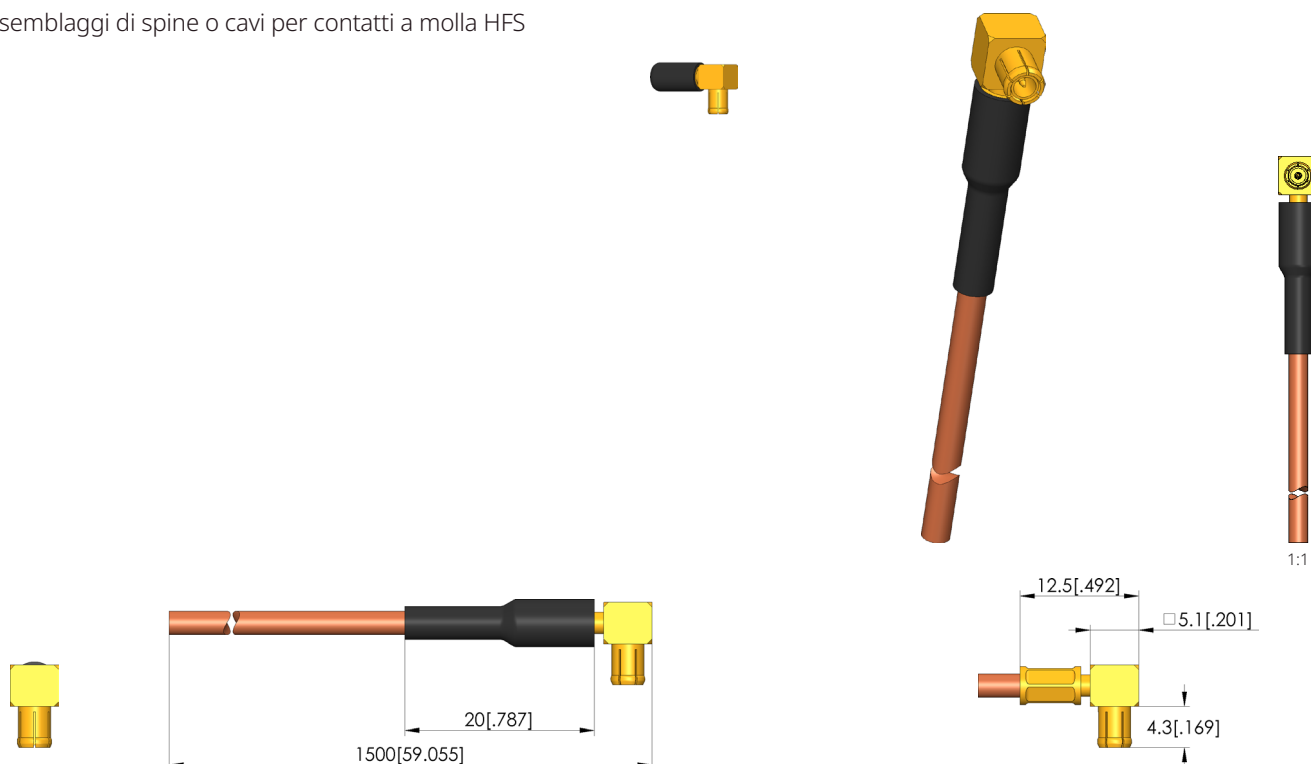

Dati generali

Gruppo di prodotti:

serie:

Serie sottostrutturale:

Temperatura min.:

Temperatura max.:

Conforme a RoHS:

assemblaggi (SE)

SE-RG316

Spina SE-RG316

-55 °C

155 °C

sì

Dati del cavo

Lunghezza del cavo:

Tipo di cavo:

Protezione dalla piegatura dei cavi:

Ammortizzamento fmax:

150 cm

Tubo termorestringente nero,

2,44 dB

Dati elettrici

Frequenza massima:

Impedenza:

Cavo di schermatura:

Potenza massima:

Coefficiente di potenza:

Rigidità dielettrica:

Coefficiente di ammortizzamento a:

Coefficiente di ammortizzamento b:

3 GHz

50 Ohm

mono-

78 W

135 RG316

0,75 kV

Dati del connettore

Interfaccia 1:

Genere 1:

Versione 1:

Interfaccia 2:

MCX

M conduttore di segnale maschio/spina / maschio/spina

Angolo di 90°

aperto estremità del cavo aperta

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento
Contatti a molla



ingun.com

SPINA E CAVO